

# SANlicht Aufbauleuchte

## Flat S&L



### Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Wandaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKII, IP54 Front
Systemleistung	2x3 / 2x6 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	300 / 600 lm
Farbtemperaturen	3'000 K
Farbwiedergabeindex	>90
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	160° / 2x160°
Ansteuerung	On/Off (Dimmung auf Anfrage)
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063, PMMA
Gehäusefarbe	Weiss / Anthrazit
Gewicht	430 / 580 g
Garantie	5 Jahre




### KEY-Facts

- Geeignet für Innenmontage oder Aussenmontage
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung

### Dimensionen

Typ	A	B	C
Flat S	110	90	28
Flat L	170	90	28

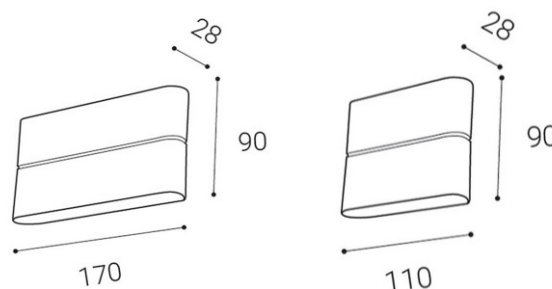

### Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06858.10951	Weiss	6	300	2x 160°	Ohne
63.06858.10952	Anthrazit	6	300	2x 160°	Ohne
63.06859.10954	Weiss	12	600	2x 160°	Ohne
63.06859.10955	Anthrazit	12	600	2x 160°	Ohne

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

