


# SANlicht Aufbauleuchte STEP ON QL & QS & R



## Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Wandaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	IP54
Systemleistung	6 / 3 / 3 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	256 / 175 / 175 lm
Farbtemperaturen	3'000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	30'000 h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	60°
Ansteuerung	On/Off (Dimmung auf Anfrage)
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063, GLASS
Gehäusefarbe	Anthrazit
Gewicht	470 / 300 / 240 g
Garantie	5 Jahre

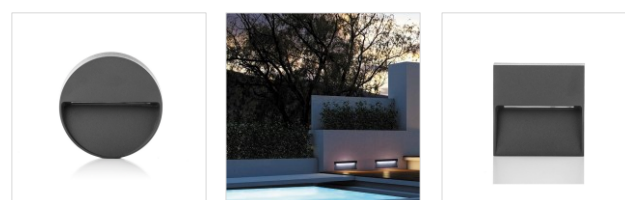


## KEY-Facts

- Ideal für den Einsatz im Freien
- Effektvollen Beleuchtung nach unten
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung

## Dimensionen

Typ	A	B	C
STEP IN Q	65	70	70
STEP IN S	107	65	75
STEP IN L	244	79	80

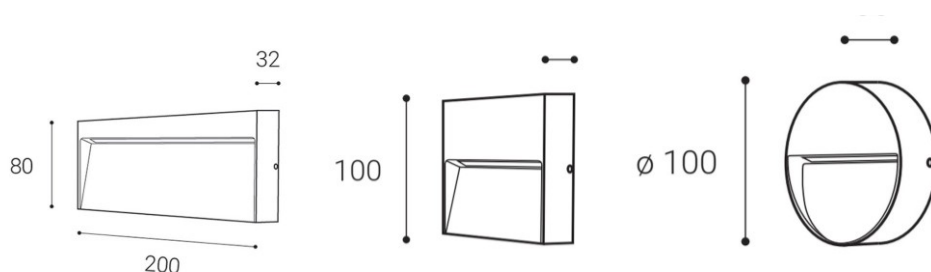

## Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06865.10969	Anthrazit	6	256	60°	Ohne
63.06866.10971	Anthrazit	3	175	60°	Ohne
63.06867.10973	Anthrazit	3	175	60°	Ohne

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

