

SANlicht Einbauleuchte

Ray XS & S & M



Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckeneinbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	COB
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	IP 44
Systemleistung	3 / 6 / 10 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	195 / 480 / 850 lm
Farbtemperaturen	3'000 K
Farbwiedergabeindex	>90
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	40° / 36° / 36°
Ansteuerung	wählbar On/Off / DALI
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063, PC
Gehäusefarbe	wählbar Weiss / Schwarz
Gewicht	120 / 230 / 350 g
Garantie	5 Jahre




KEY-Facts

- Geeignet für Innenmontage oder Aussenmontage
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Hoher Schutz gegen Staub und Wasser nach IP44

Dimensionen

Typ	A	B	C
Ray XS	40	35	57
Ray S	58	50	70
Ray M	75	65	85

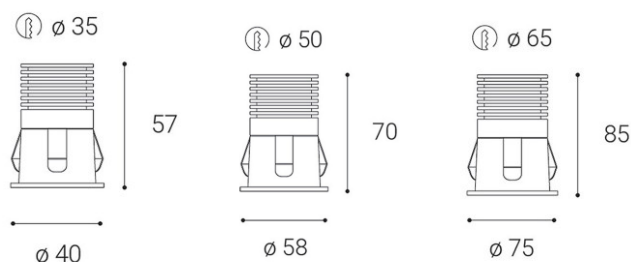

Artikelnummern	Art	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06916.11060		Weiss	3	195	40°	On/Off
63.06916.11061		Schwarz	3	195	40°	On/Off
63.06915.11055		Weiss	6	480	36°	On/Off
63.06915.11056		Schwarz	6	480	36°	On/Off
63.06914.11050		Weiss	10	850	36°	On/Off
63.06914.11051		Schwarz	10	850	36°	On/Off
63.06914.11052		Weiss	10	850	36°	Dali
63.06914.11053		Schwarz	10	850	36°	Dali

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

