

Wandstrahler Vilan


A++

Beschreibung

- 5 Jahre Garantie
- Energieeffizienz mit bis zu 130 lm / W
- Keine unnötige Lichtverschmutzung durch gerichtetes Licht
- Flexibel installierbar, vorbereitet für Kabelauslässe seitlich (auf alle 4 Seiten), oder direkt im Wandauslass
- Korrosionsresistent
- Einfach zu reinigende Abdeckung der Linsen
- Schnelle Montage durch praktisch ausgelegte Montagevorrichtung
- Auflagefläche aus Dichtstoff für eine sichere Montage
- Flackerfrei

Anwendungen

- Industrieanlagen
- Garagentore
- Gebäudefassaden



Technische Daten


| ELEKTRONIK | |
|-----------------------------|---|
| Lampentyp | LED-Modul |
| LED Typ | Lumileds SMD |
| Vorschaltgerät | Sosen HLG |
| Betriebsspannung | 100~240VAC, 50/60Hz |
| Schutzklassen | SKI, IP65, IK08 |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,93c |
| Systemleistung | 40 W, 70 W |
| Überspannungsfestigkeit | > 4 kV |
| Raumfeuchtigkeit | 15-90% RH |
| LICHTTECHNIK | |
| Effektiver Systemlichtstrom | 5'200 lm / 9'100 lm* |
| Effizienz | 130lm/W |
| Farbtemperaturen | 4'000K (3'000K & 5'000K auf Anfrage) |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Restlichtstrom | >50'000h L70B10 |
| Farbkonsistenz | < 5 SDCM |
| Abstrahlwinkel | 120° x 65° |
| Ansteuerung | On/Off (Dimm auf Anfrage) |
| WEITERE DATEN | |
| Betriebstemperatur | -30~ +50°C |
| Materialien | Alu-Druckguss |
| Lichtscheibe | Integrierte Optik |
| Zertifikate | CE, RoHS |
| Gehäusefarbe | Dunkel-Bronze Pulverbeschichtet |
| Garantie | 5 Jahre |
| Anschlussbox | 5 Kabeleinführungen, inkl. PG Verschraubung aus rostfreiem Stahl. |

* Bei 5000K/Ra70




Dimensionen & Gewicht

| Variante | 40W | 70W |
|----------------|-----------------|-----------------|
| Gewicht [Kg] | 3.9 | 3.9 |
| Dimension [mm] | 296 x 150 x 223 | 296 x 150 x 223 |

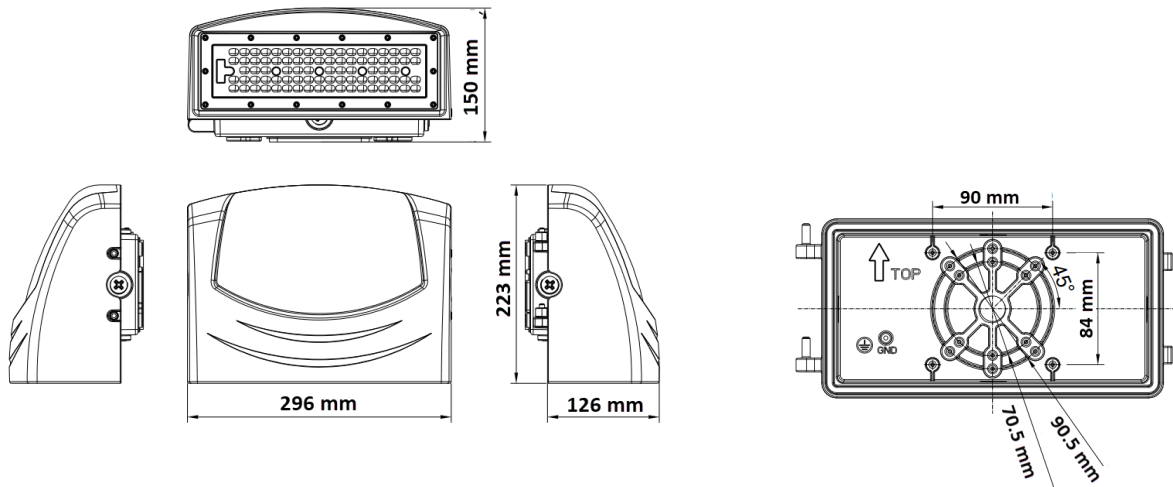

Optik

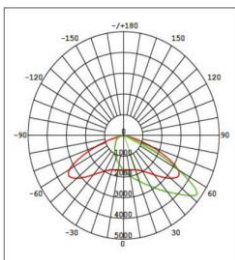

Standard 65 x 120°

Produktübersicht

| Artikel-Nr. | Lichtfarbe (K) | Leistung (W) | Lumen (lm) | Optik | Dimmung |
|----------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------|
| 74.00771.02730 | 4000 | 40 | 5'200 | 65 x 120° Breit | On/Off |
| 74.00771.02733 | 4000 | 70 | 9'100 | 65 x 120° Breit | On/Off |

*Weitere Varianten/Lichtfarben auf Anfrage möglich – Fragen Sie uns für die genaue Spezifikation an, gerne beraten wir Sie jederzeit.