

Hallentiefstrahler Rigi

450W & 600W



KEY-Facts


Der hellste unter den LED Hallentiefstrahler!

- Flaches, praktisches, kühlflächenoptimiertes Design
- Geeignet für hohe Lichtpunkte
- Thermische Trennung von LED Modulen und Treiber
- Flexible Montage, auch an Wänden und auf Lichtmasten
- Kann auch als Flutlicht verwendet werden
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Optiken
- 180° installierbar durch flexiblen Montagebügel
- Korrosionsresistent
- Einfach zu reinigende, gehärtete Glasabdeckung
- Integriertes Kondensationsventil für aktiven Feuchtigkeitsschutz
- Montagebügel aus rostfreiem Stahl
- Flackerfrei, geeignet für HDTV



Anwendungsbereiche

- Grosse Industrie- und Gewerbehallen
- Hangar, Sportplätze und Sportstätten

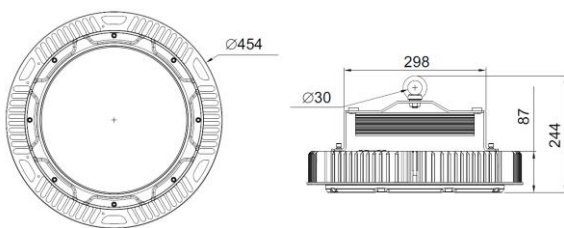

Montage-Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelname
Auftrags-Spezifiziert	Kandelaberaufsatz für Mehrfachmontage
Auftrags-Spezifiziert	Reflektor
Auftrags-Spezifiziert	Montagebügel Rigi

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul, Seoul SMD
Vorschaltgerät	Wahlweise
Betriebsspannung	220~240VAC, 50/60Hz
Schutzklassen	SKI, IP65, IK08
Leistungsfaktor	≥ 0,92c
Systemleistung	450 W / 600 W
LICHTTECHNIK	
Effektiver Systemlichtstrom	72'000 lm / 96'000 lm
Farbtemperaturen	4'000K / 5'000K
Farbwiedergabeindex	> 80
Restlichtstrom	> 50'000h L80B10
Farbkonsistenz	< 5SDCM
Abstrahlwinkel	60° / 90°
Ansteuerung	On/Off, DALI, ZigBee auf Anfrage
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-30~ +50°C
Materialien	Alu-Druckguss
Lichtscheibe	Gehärtetes Glas, integrierte Optik
Zertifikate	ENEC25, CE, RoHS, D-Zertifiziert, Intertek
Gehäusefarbe	Schwarz Pulverbeschichtet
Garantie	5 Jahre
Produktgewicht	11'200 g / 11'900 g
Anschlusskabel	3 m

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
74.00675.D1000	4000/5000	450	72'000	60°/90°	On/Off - DALI
74.00676.D1000	4000/5000	600	96'000	60°/90°	On/Off - DALI

Weitere Varianten/Lichtfarben bitte auf Anfrage

