

## Tracklight

### Aris - Casambi

#### KEY-Facts

- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hochwertiger Schienenstrahler mit hoher Farbwiedergabe Ra >90
- Leuchtgehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Reflektor und Schutzglas sind werkzeuglos wechselbar
- Einfachstes Ändern des Abstrahlwinkels durch Linsenwechsel
- Vorschaltgerät integriert in Schienenadapter oder Leuchtgehäuse
- Kompaktes Design, in jede Richtung rotierbar
- Durch modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den richtigen Einsatz dimensionieren
- Flickerfrei

#### Casambi

- Versionen mit integriertem Casambi-Chip ermöglichen eine einfache Steuerung. So lassen sich die Tracklights gruppieren und über das Smartphone steuern und dimmen.
- Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne.




#### Allgemeine technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	Tracklight - Schienenstrahler
LED Typ	COB Citizen
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklassen	SKI, IP20
Systemleistung	12 / 20 / 35 / 50 W
LICHTTECHNIK	
System-Lichtstrom	1'200 lm – 5'000 lm
Farbtemperaturen	3'000 / 4'000 / 5'700 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 90
Lebensdauer	40'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM < 3
Abstrahlwinkel	15° / 24° / 36°
Blendwert	UGR < 19
Ansteuerung	On/Off / Casambi
WEITERE DATEN	
Optik	Reflektorlinse werkzeuglos wechselbar
Materialien	Leuchtgehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	weiss - RAL9016 / schwarz - RAL9005
Anschluss	Global Universaladapter für 3-Phasen-Stromschienen - Phase wählbar
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS




## Masszeichnung

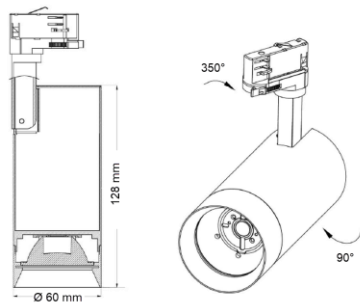


12 W

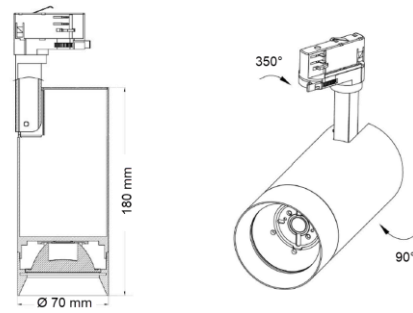

20 W

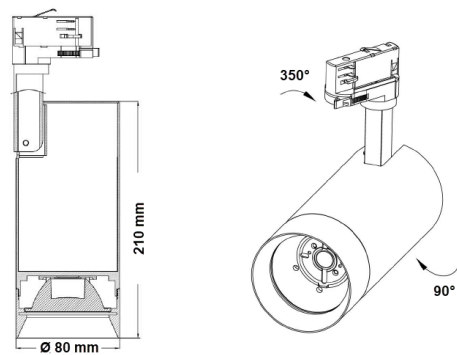

35 W

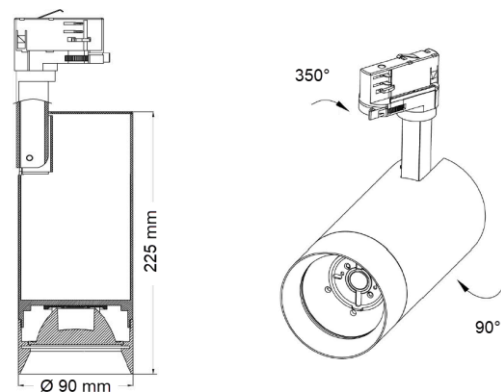

50 W

## Spezifikations- und Bestellmatrix

Menge	Leistung [W]	Lichtfarbe [K]	Abstrahlwinkel [°]	Ansteuerung	Gehäusefarbe
—	<input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 3000 <input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 5700	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 24° <input type="checkbox"/> 36°	<input type="checkbox"/> On/Off <input type="checkbox"/> Casambi	<input type="checkbox"/> Weiss <input type="checkbox"/> Schwarz

\*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus.

## Produktübersicht

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Grösse (mm)	Lichtfarbe (K)	Lumen (lm)	Abstrahlwinkel	Dimmung	Farbe
72.01471.H1000	12	Ø60 x 128	3000 / 4000 / 5700	1200	15° / 24° / 36°	Wählbar	Wählbar
72.01471.02765	20	Ø70 x 180	3000	2000	36°	On/Off	Weiss
72.01471.02763	20	Ø70 x 180	4000	2000	36°	On/Off	Weiss
72.01471.02766	20	Ø70 x 180	3000	2000	36°	On/Off	Schwarz
72.01471.02764	20	Ø70 x 180	4000	2000	36°	On/Off	Schwarz
72.01471.02761	35	Ø80 x 210	3000	3500	36°	On/Off	Weiss
72.01471.02759	35	Ø80 x 210	4000	3500	36°	On/Off	Weiss
72.01471.02762	35	Ø80 x 210	3000	3500	36°	On/Off	Schwarz
72.01471.02760	35	Ø80 x 210	4000	3500	36°	On/Off	Schwarz
72.01471.H1000	50	Ø90 x 225	3000 / 4000 / 5700	5000	15° / 24° / 36°	Wählbar	Wählbar

Weitere Spezifikationen, insbesondere Casambi auf Anfrage