


# LED-Tracklight Linear Tamaro

Global, Eutrac, Unipro, Stucchi Schienen

## Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	GD Opto SMD 2835
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	220~240 VAC, 50/60 Hz
Schutzklassen	SKI, IP20
Systemleistung	0.6m 12 – 27 W – 1.5m 27 – 61 W
Effizienz	Bis 160 lm/W
LICHTTECHNIK	
Systemlichtstrom	1'920 bis 9'700 lm
Farbtemperaturen	4'000 K (weitere auf Anfrage)
Farbwiedergabeindex	Ra >83
Restlichtstrom	>50'000h L70B10
Farbkonsistenz:	<4 SDCM
Abstrahlwinkel	60° / 90° / 120° / DA
Ansteuerung	DALI / Dip-Switch
Lichtpunkthöhe	3 – 18 m
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-30~ + 40°C
Materialien	Aluminium stranggezogen 6063
Zertifikate	CE, ENEC, RoHS Triebler: ENEC; CE, RoHS
Gehäusefarbe	Weiss, RAL 9003 Schwarz, RAL 9011
Garantie	5 Jahre
Produktgewicht	bis 2 Kg
Abmessung Modul	0.6m: 607 x 64 x 54 mm (l x b x h) 1.5m: 1'504 x 64 x 54 mm
Montageart	Auf bestehende Track-Schienen

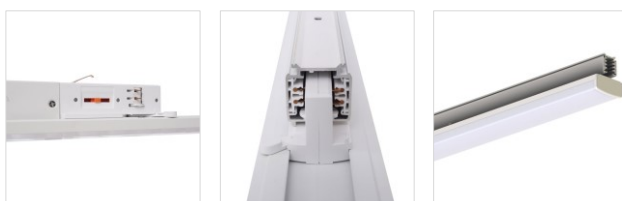

## KEY-Facts

- Verschiedene Optiken für diverse Anwendungsbereiche
- Kompatibel mit Stromschienen unterschiedlicher Marken
- 8 Lichtstärken bei Bedarf über Dip-Switch regelbar
- Effiziente Lichtquellen mit bis zu 160 lm/W
- Aluminiumgehäuse in Weiss und Schwarz erhältlich
- Einstellbare Phasen, integrierter Treiber, Flickerfrei
- Linsen, Opale oder Rasteroptiken verfügbar

## Anwendungsbereiche

- Gewerbe, Retail, Verkaufsräume
- Lagerhallen, Grossräume

## Artikelnummer

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
72.03807.H1000	600-1'500	3'000-6'500	12-61	1'920-9'700	Wählbar	Wählbar
72.03807.03809	1'500	4'000	27-61	4'320-9'700	Linse 90°	Dip Switch
72.01636.03806	600	4'000	12-27	1'920-4'320	Linse 90°	Dip Switch

Für die genaue Spezifikation Beraten wir Sie sehr gerne

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

