

Einbaudownlight Santec

Maloja XS – L

KEY-Facts

- Ersatz zu den meisten konventionellen Einbaudownlights namhafter wie: **Regent**, **Zumtobel** oder **Trilux**
- Betriebsgerät wird vorverdrahtet geliefert
- Reflektoren in verschiedenen Optiken und Farben verfügbar
- Einfache Montage bei allen Varianten
- Diffusoren aus PMMA
- Schutz bis zu IP54 möglich
- Schlicht und modernes Design
- Notbeleuchtung integrierbar
- Entwicklung und Produktion in Europa
- 5 Jahre Garantie




Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
LED Typ	COB
Vorschaltgerät	Separat
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKII, IP20/40/54
Leistungsfaktor	≥ 0,90
Systemleistung	8W/11W/15W/19W 24W/29W/33W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	800-3500lm
Effizienz	bis 106lm/W
Farbtemperaturen	3'000K / 4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	L80B10 auf 50'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM < 3
Abstrahlwinkel	60°/69°/72°/74°/84°
Blendwert	UGR < 22
Ansteuerung	On/Off, DALI
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +35°C
Materialien	Stahlblech / PMMA
Deckenausschnitt	104mm/154mm/204mm/254mm
Aussendurchmesser	116mm/166mm/216mm/266mm
Not-Akku	3h
Gehäusefarbe	Weiss, RAL9003 - Signalweiss
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE



Masszeichnungen und LVK (PRE Optik)

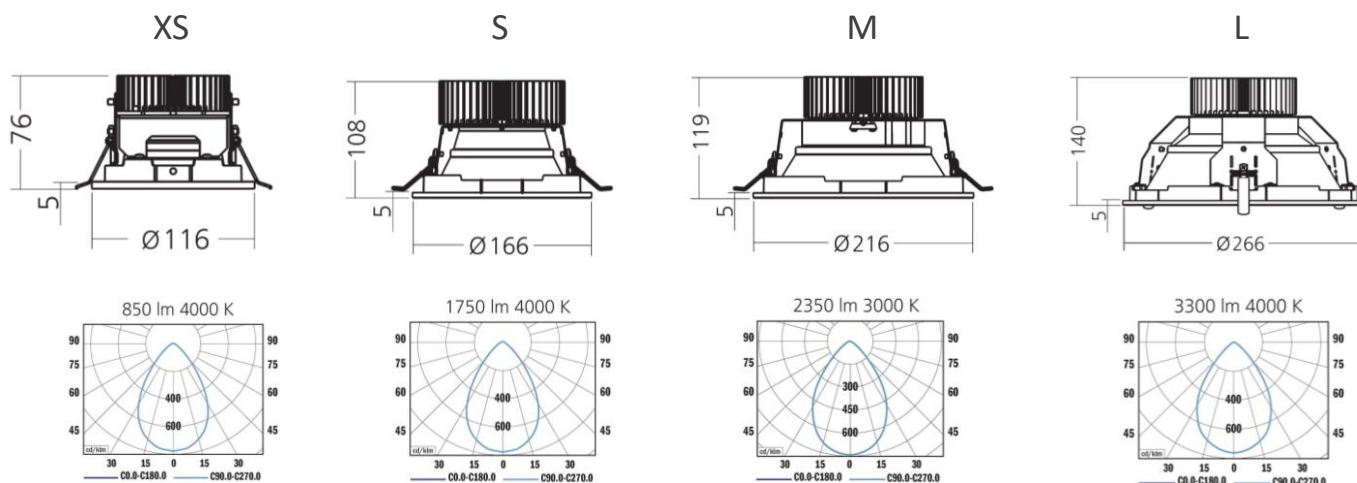

Weitere Optiken

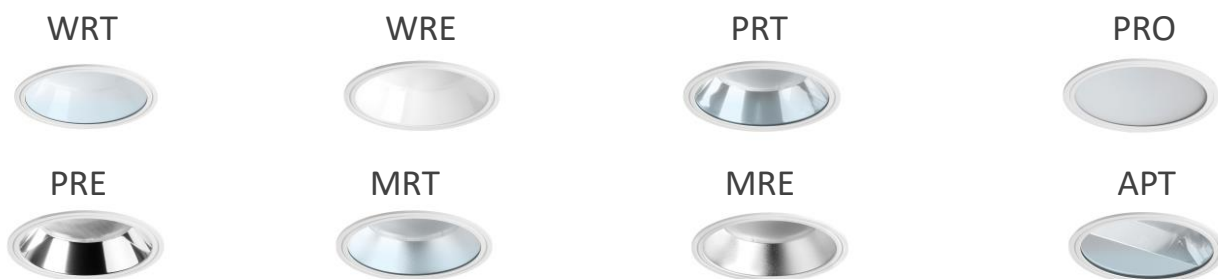

Spezifikations- und Bestellmatrix mit Optik «PRE»

*Für Spezifikationen mit anderer Optik setzen Sie sich mit dem Kundendienst der Santec AG in Verbindung.

Menge	Innen-Ø [mm]	Aussen-Ø [mm]	Höhe [mm]	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]		Optik PRE [°]	Ansteuerung		Notbetrieb 3h mit Optik PRE [lm]
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> 104	116	76	8	800-850	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	60	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	n.v.
	<input type="checkbox"/> 104	116	76	11	1100-1150	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	60	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	n.v.
	<input type="checkbox"/> 154	166	108	15	1350-1450	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	69	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 360-370
	<input type="checkbox"/> 154	166	108	19	1800-1900	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	69	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 360-370
	<input type="checkbox"/> 204	216	119	19	1900-2000	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	72	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 380-390
	<input type="checkbox"/> 204	216	119	24	2450-2550	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	72	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 380-390
	<input type="checkbox"/> 204	216	119	29	2900-3050	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	72	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 380-390
	<input type="checkbox"/> 254	266	140	29	2900-3050	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	69	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 380-390
	<input type="checkbox"/> 254	266	140	33	3350-3500	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	69	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 380-390

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus.

Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Dimension	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
72.01170.H1000	Wählbar	3000-4000	8-33	800-3500	60-72	Wählbar

Spezifikationen auf Anfrage