



Einbaudownlight

SANlicht Röti

KEY-Facts

- Ersatz für die meisten konventionellen Einbaudownlights namhafter Hersteller wie: **Regent**, **ZumTobel** oder **Trilux**.
- Bis zu 70% Stromersparung im Vergleich zu konventionellen Leuchten.
- Einsetzbar in Feuchträumen da Schutzart IP54
- Geeignet als Akzent oder Grundbeleuchtung
- Dimmbar mit verschiedenen Techniken
- Separates Betriebsgerät wird vorverdrahtet geliefert
- Enthält kein Quecksilber




Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
LED Typ	COB
Vorschaltgerät	Separat
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKII, IP54
Leistungsfaktor	≥ 0,90
Systemleistung	5W, 8W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	420-590lm
Effizienz	bis 90lm/W
Farbtemperaturen	2'700 / 3'000 / 4'000K / 5'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	L70B50 auf 50'000h
Farbkonsistenz	< 5SDCM
Abstrahlwinkel	24° / 36° / 60°
Ansteuerung	On/off, DALI, Triac
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063
Deckenausschnitt	66mm
Aussendurchmesser	80mm
Gehäusefarbe	Weiss, RAL9016
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, SAA



Masszeichnung

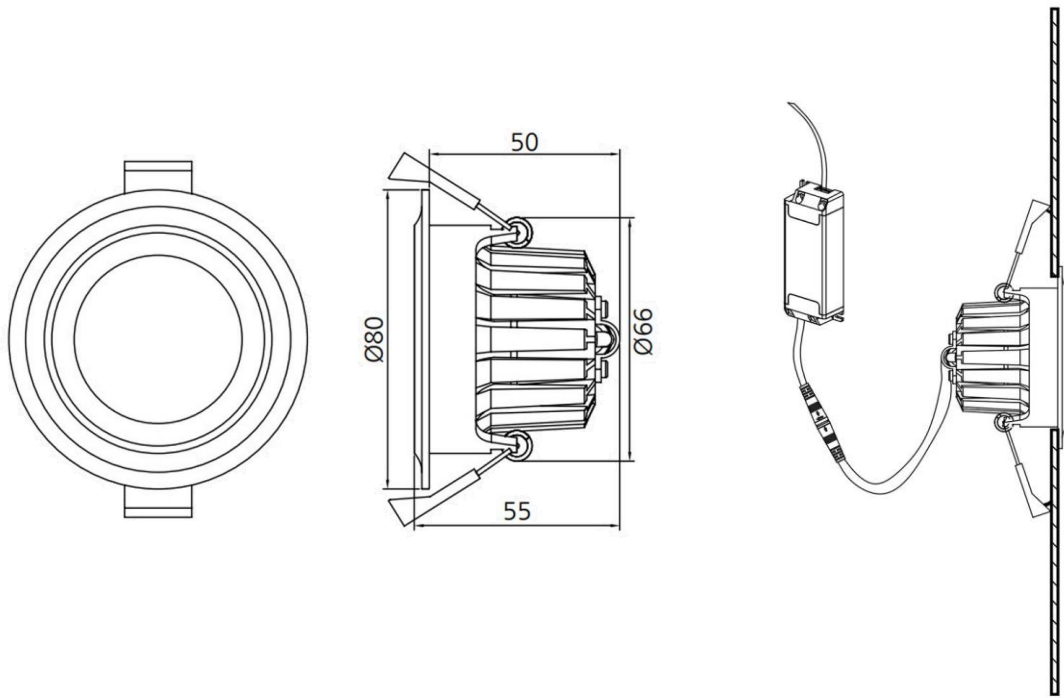

Spezifikations- und Bestellmatrix

Menge	Innen-Ø [mm]	Aussen-Ø [mm]	Höhe [mm]	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]				Winkel [°]			Ansteuerung		
_____	<input type="checkbox"/> 68	80	55	7	400-450	<input type="checkbox"/> 2700	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	<input type="checkbox"/> 5000	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> Triac
_____	<input type="checkbox"/> 68	80	39.5	8	530-590	<input type="checkbox"/> 2700	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	<input type="checkbox"/> 5000	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> Triac

Alle Produkte haben setzen eine Mindestbestellmenge voraus

Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
72.01462.H1000	2700-5000	5-8	420-590	Wählbar	Wählbar

Spezifikationen auf Anfrage