


SANlicht

Einbaumodul Zinal

Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
LED Typ, Vorschaltgerät	COB, integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKI, 40
Systemleistung	6.1 / 8.9 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	560 – 1'060 lm
Effizienz	bis 109 lm/W
Farbwiedergabeindex	CRI 80 / 90
Lebensdauer	L80 auf 50'000h
Farbkonsistenz	2 SDCM
Lichtfarbe	2700K - weitere auf Anfrage
Abstrahlwinkel	40° - weitere auf Anfrage
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +40°C
Materialien	Aluminium
Dimensionen	6.1 W: Ø49.6 x 50 mm 8.9 W: Ø49.6 x 80 mm
Gehäusefarbe	Aluminium
Garantie	3 Jahre

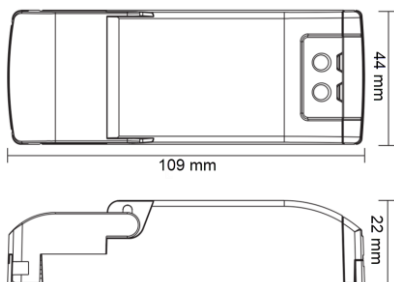

KEY-Facts

- Alle Komponente werden vorverdrahtet geliefert
- Sehr hohe Lebensdauer von 50'000h
- Hochwertiger Einbauspot für Wohnbereiche wie auch für gewerbliche Anwendungen geeignet
- Andere Lichtfarben, Abstrahlwinkel, CRI und Dimmarten auf Projektbasis erhältlich
- Dimmbar mit Phasenschnittdimmern
- Passende Einbaurahmen auf Katalogseiten 190-194
- **Lieferumfang:** Vorverdrahtetes Betriebsgerät inkl. Modul

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

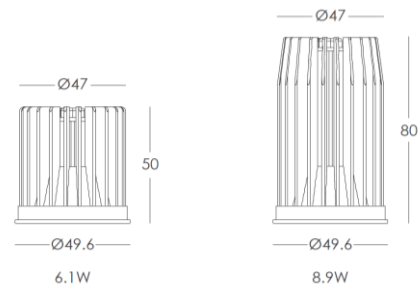

Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Farbwiedergabe (Ra)	Dimmung
71.01587.03557	2700	6.1	670	80	Ja
71.01587.03558	2700	6.1	560	90	Ja
71.01587.03559	2700	8.9	1'030	80	Ja
71.01587.03560	2700	8.9	900	90	Ja

Spezifikationen auf Anfrage

