


# Santec Einbauleuchte

## Albula Single & Line


### KEY-Facts

- Als Einzel oder modular verlängerbare Linearleuchte erhältlich, Anfangs- und Endstück mit gewünschter Anzahl Mittelstücke wählbar
- Einfache Montage bei allen Varianten
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung
- Typische Rasterform
- Hochwertige Verarbeitung
- Notbeleuchtung integrierbar
- Entwicklung und Produktion in Europa
- 5 Jahre Garantie




### Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKI, IP20/40/54
Systemleistung	21W-56W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	2200-6700lm
Effizienz	bis 120lm/W
Farbtemperaturen	3'000K / 4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	L80B10 auf 50'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM <3
Abstrahlwinkel	74° bei C0-180
Blendwert	UGR < 19/22
Ansteuerung	On,Off / DALI
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +35°C
Materialien	Stahlblech / PMMA
Aussenmasse	B:112 x H:61 x L: 1200/1500 mm
Not-Akku	3h ( + 5° bis 30°C )
Gehäusefarbe	Weiss, RAL9003 - Signalweiss
Gewicht	2.3-2.8 Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE

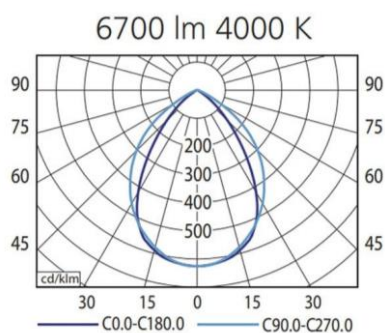

## ALBULA SINGLE Masszeichnungen - Einzelleuchten

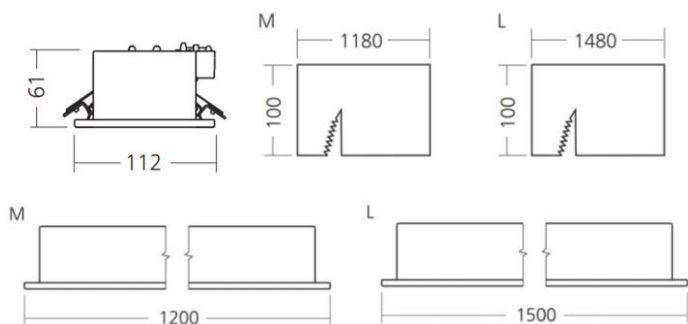

## ALBULA LINE Masszeichnungen – Modular verbundene Leuchten

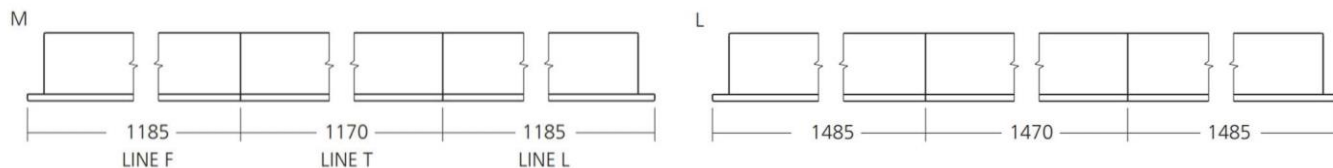

## Spezifikations- und Bestellmatrix

Menge	Leuchtentyp			Länge [mm]	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe		Optik CO-180 [°]	Ansteuerung		Notbetrieb 3h [lm]
	—	—	—				[K]	[K]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
—	Anfang F	Mitte T	Ende L	1185	21	2200-2300	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	70	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 550
—	Anfang F	Mitte T	Ende L	1185	49	5500-5750	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	70	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 550
—	Anfang F	Mitte T	Ende L	1485	42	4850-5100	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	70	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 550
—	Anfang F	Mitte T	Ende L	1485	56	6400-6700	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	70	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 550
—	Einzelleuchte			1200	21	2200-2300	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	70	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 550
—	Einzelleuchte			1200	49	5500-5750	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	70	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 550
—	Einzelleuchte			1500	42	4850-5100	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	70	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 550
—	Einzelleuchte			1500	56	6400-6700	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	70	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 550

Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus.

## Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Dimension	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
<b>72.01175.H1000</b>	Wählbar	3000-4000	21-56	2200-6700	70°	Wählbar

Weitere Spezifikationen auf Anfrage