



SANlicht Aufbau- und Pendelleuchte

Benken II

KEY-Facts

- In zwei Dimensionen erhältlich
- Sehr Schlanke Bauform mit nur 36 mm Dicke
- Für Aufbau- wie auch Pendelmontage
- Schlicht angeordnete Lichtfenster für eine stilistische Beleuchtung
- Einlege- und Rastervariante unter Rasterdeckenleuchten zu finden
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung
- Hohe Effizienz mit über 140 lm/W
- Vorschalt elektronik integriert
- Notbeleuchtung integrierbar
- Entwicklung und Produktion in Europa
- 5 Jahre Garantie

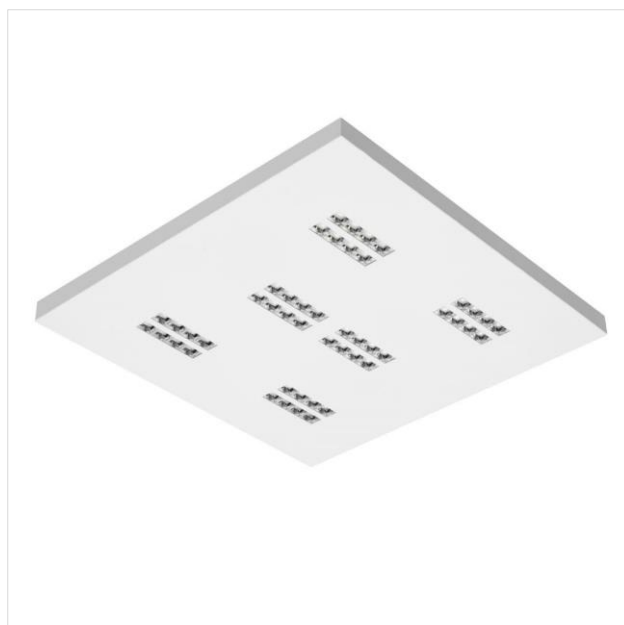


Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SK1, IP20
Systemleistung	33W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	3700-3800lm
Effizienz	bis 115lm/W
Farbtemperaturen	3'000K / 4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	L80B10 auf 50'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM <3
Abstrahlwinkel	74° bei C0-180
Blendwert	UGR < 19
Ansteuerung	On/Off, DALI
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +35°C
Materialien	Stahlblech / PMMA / Aluminium
Aussenmasse	Siehe Skizze
Not-Akku	3h (+ 5° bis 30°C)
Gehäusefarbe	Weiss, RAL9003 - Signalweiss
Gewicht	5.7 / 5.9 Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE



Masszeichnungen

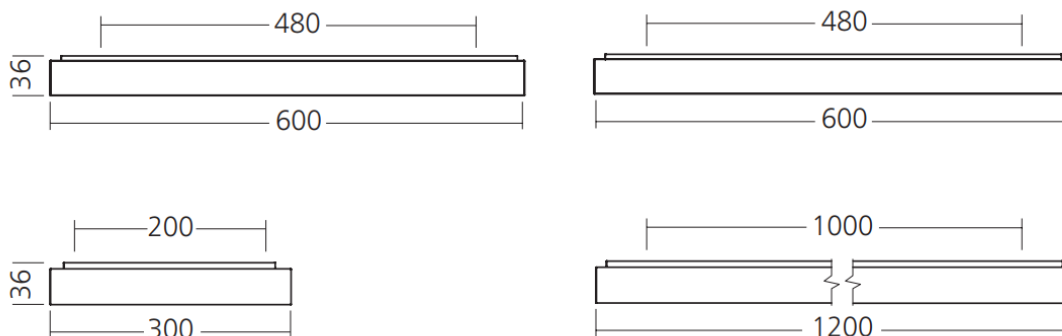

Beispiel – Lichtverteilungskurve

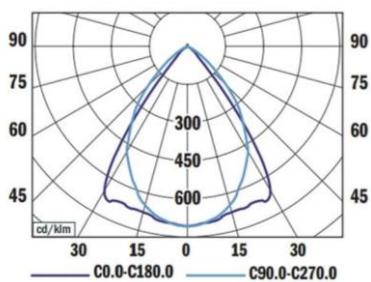

Spezifikations- und Bestellmatrix

Menge	Masse [mm]	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]		Optik C0-180 [°]	Ansteuerung		Notbetrieb 3h [lm]
	300 x 1200	33	3700-3800	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	74	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 310
	600 x 600	33	3700-3800	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	74	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 310

Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
72.01535.H1000	3000-4000	33	3700-3800	74	Wählbar

Spezifikationen auf Anfrage