


SANlicht Auf-Einbaupanel Simplon

Für Deckenausschnitte 65-205 mm



Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED Panel
Vorschaltgerät	LED Treiber integriert
Betriebsspannung	220~240 VAC, 50/60 Hz
Schutzklassen	SKII, IP20
Leistungsfaktor	≥ 0,9c
Systemleistung	10-16 W, per Dip-Switch
LICHTTECHNIK	
Effektiver Systemlichtstrom	980 – 1'600 lm, per Dip-Switch
Farbtemperaturen	3'000 – 5'700 K, per Dip-Switch
Farbwiedergabeindex	> 80
Restlichtstrom	> 50'000 h
Farbkonsistenz	<5 SDCM
Abstrahlwinkel	120°
Ansteuerung	
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Alu-Druckguss, PC
Gehäusefarbe	Weiss, RAL 9016
Dimensionen	Ø235 x 16 mm
Produktgewicht	360 g
Garantie	3 Jahre

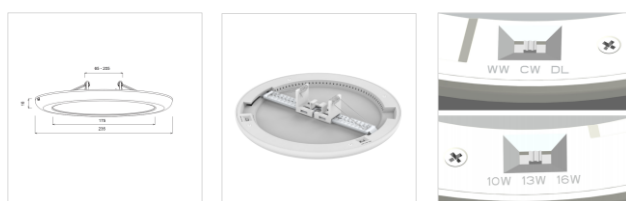

KEY-Facts

- Flexible Installation, für Ein- und Aufbau geeignet
- Flach mit integriertem Treiber
- Einstellbare Lichtfarbe und Lichtleistung
- Polyamid/Aluminium-Gehäuse für dauerhaft weisse Farbe
- Aufbau- und Einbauinstallation möglich
- Für Deckenausschnitte von 65 bis 205mm geeignet

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06454.B9804	3'000-4'000-5'700	10-13-16	980-1'300-1'600	120°	Ein/Aus

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch V1-2 | Alle Angaben ohne Gewähr

