

## SANlicht Deckenaufbauleuchte

### Carmenna Ø600mm

#### Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP40
Systemleistung	60W Optional: 42 / 49 / 60 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	4'500 – 5'350lm
Farbtemperaturen	Dip-Switch, Lichtfarbe änderbar 3'000K / 4'000K / 5'700K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	50'000h L80
Abstrahlwinkel	85°
Ansteuerung	DALI / On/off
WEITERE DATEN	
Nennausgangsstrom	500 mA
Materialien des Gehäuses	Aluminium, Pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	wählbar Weiss, Schwarz
Gewicht	7'600g
Garantie	5 Jahre




#### KEY-Facts

- Runde Deckenaufbauleuchte zur Innenmontage
- Schönes schlankes Design mit sehr schmalen Sichtrand
- Mehrere Installationsmöglichkeiten: Aufbau, Pendel, Stab
- Prismatischer Diffusor, geeignet für Büroanwendungen
- Lichtfarbe durch Dip-Switch einstellbar
- Ausführung mit Indirektanteil erhältlich 10/90

#### Dimensionen

Typ	A	B	C	D
Carmenna 600	600	383	55	86

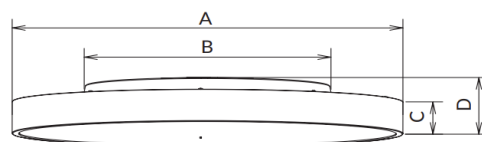

#### Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Steuerung	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Farbe
63.07692.13019	DALI	3'000 / 4'000 / 5'700	60	4'500 – 5'350	Weiss
63.07692.13029	On/Off	3'000 / 4'000 / 5'700	42-60	4'500 – 5'350	Weiss

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

