


SANlicht Linearleuchte

Atlas

KEY-Facts

- Sehr hochwertige Verarbeitung, robuste Materialien
- Angenehmer Lichtaustritt, zeitloses Design
- Varianten mit Doppelaustritt verfügbar
- Varianten mit integrierten Sensoren erhältlich
- Einfache Montage bei allen Varianten
- **Einzel, Aufbau, Pendel und Asymmetrische Varianten** für unterschiedliche Anwendungsbereiche kombinierbar
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung
- Notbeleuchtung integrierbar
- Entwicklung und Produktion in Europa
- 5 Jahre Garantie




Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKI, IP20
Systemleistung	20-59W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	2150-7500lm
Effizienz	bis 137lm/W
Farbtemperaturen	3'000K / 4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	L90B10 auf 50'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM <3
Abstrahlwinkel	74° / 87° bei C0-180 siehe Details
Blendwert	bis UGR < 19
Ansteuerung	On/Off, DALI
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +35°C
Materialien	Stahlblech / PC
Aussenmasse	B:123 x H:67 x 1260/1560mm
Not-Akku	3h (+ 5° bis 30°C)
Gehäusefarbe	Weiss, RAL9003 - Signalweiss
Gewicht	4.9-5.9 Kg
Garantie	5 Jahre






Masszeichnungen - Aufbau

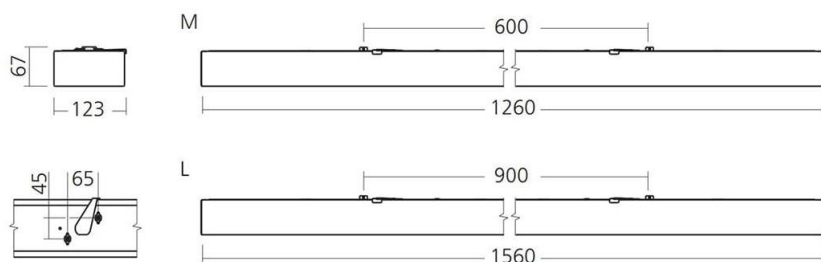

Masszeichnungen - Pendel

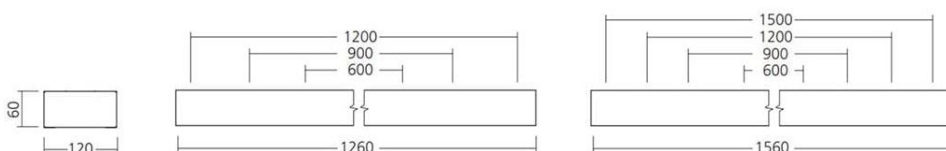

Beispiele – Lichtverteilungskurven

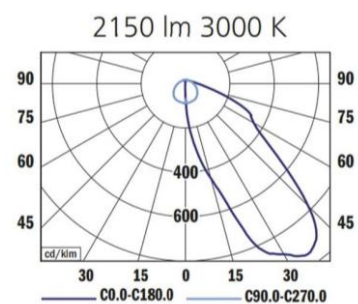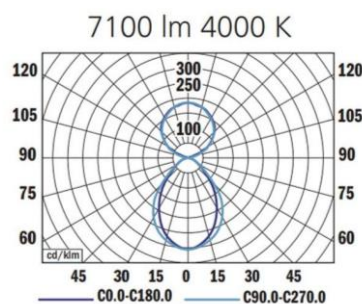

Spezifikations- und Bestellmatrix

Menge	Montage	Länge [mm]	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]		Optik	Ansteuerung		Notbetrieb 3h [lm]
	Aufbau	1260	44	4600-4800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	direkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aufbau	1560	48	4600-4800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	direkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pendel	1260	44	4600-4800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	direkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pendel	1560	48	4600-4800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	direkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pendel	1260	52	6750-7100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	direkt/indirekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pendel	1560	59	7500-7900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	direkt/indirekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pendel	1260	20	2150-2250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	asymmetrisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n.v

Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Dimension	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
72.01162.H1000	Wählbar	3000 / 4000	20 – 59	2150 – 7900	wählbar	Wählbar

Spezifikationen auf Anfrage