


Linearleuchte Gotthard

Single & Double

KEY-Facts

- Universell einsetzbare Einbauleuchte
- Einfache Montage durch starke Fixierungsclips
- Lichtstärke und Lichtfarbe individuell wählbar
- 2 Längen in jeweils einer oder zwei Licht-Linien
- Stabile Bauweise (Profil aus Stahlblech)
- Mit Notlichtmodul 3h erhältlich
- 5 Jahre Garantie

Dimensionen & Montage

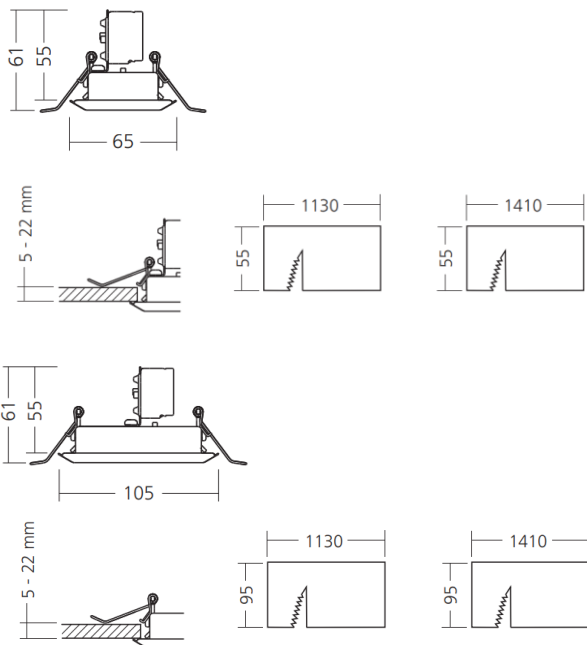

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Linearleuchte Einbau
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklassen	SKI, IP20
Systemleistung	23 – 38 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	3'300-5'800 lm
Effizienz	bis 155 lm/W
Farbtemperaturen	3000 / 4000
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	100'000 h L80B10
Abstrahlwinkel	80°x
Ansteuerung	On/Off, DALI
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ + 45°C
Materialien	Stahlblech, Polycarbonat
Not-Akku	Erhältlich, 3h
Gehäusefarbe	Weiss RAL9003
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr

Artikelnummer un spezifiziert

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)
72.01649.H1000	3'000 oder 4'000	23 – 39	4000-4600

Spezifizierung wird nach Objekt ausgeführt da dieses Produkt sehr modular ist.

