


# SANlicht Pendelleuchte

## Albis



### KEY-Facts

- Technische Leuchte mit dekorativer Wirkung
- In unterschiedlichen Farben und Designs erhältlich
- Stark entblendet UGR<16
- Integriertes, austauschbares COB Modul
- Einfache Montage bei allen Varianten
- Unterschiedliche Pendelmontagen für diverse Anwendungen verfügbar
- Entwicklung und Produktion in Europa
- 5 Jahre Garantie


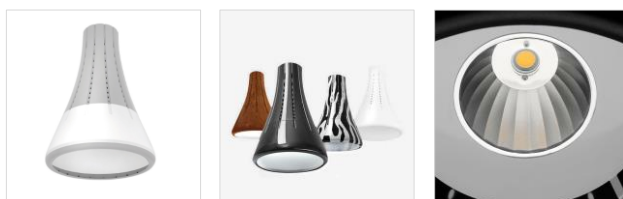


### Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKI, IP20
Systemleistung	55W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	5300 - 5450lm
Effizienz	bis 99lm/W
Farbtemperaturen	3'000K / 4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	L80B10 auf 50'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM <3
Abstrahlwinkel	57° bei CO-180
Blendwert	UGR < 16
Ansteuerung	On/Off, DALI
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +35°C
Materialien	PC / Aluminium
Aussenmasse	Ø378mm x 549mm
Not-Akku	n.v
Gehäusefarbe	Schwarz / weiss
Gewicht	4.3 Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE



## Masszeichnung

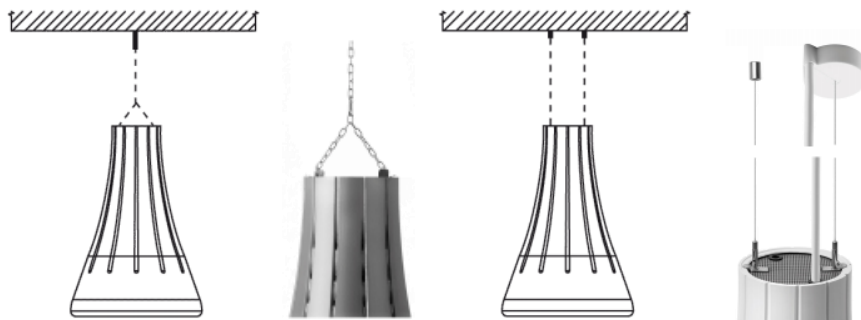

## Beispiel – Lichtverteilungskurve

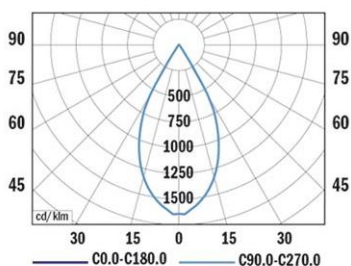

## Spezifikations- und Bestellmatrix

Menge	Farbe		Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]		Optik C0-180 [°]	Ansteuerung	
	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> weiss			<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000		<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55	5300-5450	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus.

## Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
72.01453.H1000	3000-4000	55	5300-5470	57°	Wählbar

Spezifikationen auf Anfrage