


# SANlicht Pendelleuchte

## Scaletta

### KEY-Facts

- Formschöne Pendelleuchte für Büroanwendungen
- Optimierter Lichtaustritt für eine angenehme Raumwirkung
- Direktes und indirektes Licht
- Schlichtes Design erlaubt einfache Reinigung
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung, in diversen Farben erhältlich
- Entwicklung und Produktion in Europa
- 5 Jahre Garantie

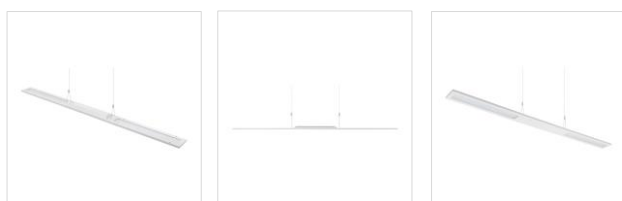


### Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKI, IP20
Systemleistung	65 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	5300-5450lm
Effizienz	bis 82 lm/W
Farbtemperaturen	3'000 / 4'000 K
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	L80B10 auf 50'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM <3
Abstrahlwinkel	105° bei C0-180
Blendwert	UGR < 19
Ansteuerung	On,Off / DALI
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +35°C
Materialien	Aluminium / PMMA
Aussenmasse	B:114 x H:35 x L: 1700 mm
Gehäusefarbe	Weiss, RAL9003 - Signalweiss
Gewicht	3.5Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE



## Masszeichnung

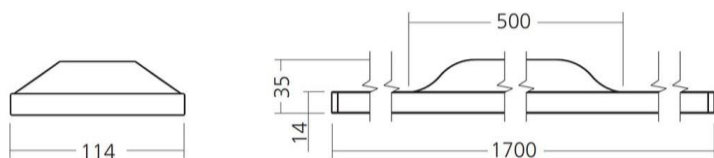

## Beispiel Lichtverteilungskurve

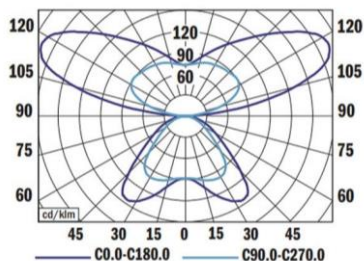

## Spezifikations- und Bestellmatrix

Menge	Länge [mm]	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]		Optik C0-180 [°]	Ansteuerung	
				<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000		<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI
	1700	65	5300-5450	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	105	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI

\*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus.

## Produktübersicht

Artikel-Nr.	Dimension	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
72.01214.H1000	Wählbar	3000-4000	65	5300-5450	105	Wählbar

Spezifikationen auf Anfrage