

# Stehleuchte

## Apollo



### Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul SMD
Vorschaltgerät	separat
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKI, IP20
Systemleistung	80W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	7'000 lm
Effizienz	90lm/W
Farbtemperaturen	3'000K / 4'000K / Farbwechsel
Farbwiedergabeindex	>97
Lebensdauer	L80B20 auf 40'000h
Farbkonsistenz	SDCM <3
Abstrahlwinkel	Up 120° - 70% / Down 48° - 70%
Blendwert	UGR < 13
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-10 °C bis + 50°C
Materialien	Flammwidriges PC / Aluminium
Aussenmasse	400 x 2200 x 1200 mm
Not-Akku	n.v
Gehäusefarbe	schwarz (DS2018F) / weiss (DS1145F)
Gewicht	15 Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, IEE 1789-2015

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr



### KEY-Facts

- Direkt/Indirekt abstrahlend für angenehmes Raumgefühl
- Betriebsgerät in Anschlusskabel integriert
- Integrierte Sensoren sorgen für automatische Lichtszenen
- **Zeitabhängige Veränderung der Lichtfarbe**
- Einfache Bedienung durch Touch-Panel
- Sehr hoher Ra Wert von >97
- Integrierte USB Anschlüsse im Standrohr
- Flickerfrei gemäss IEE 1789-2015
- 5 Jahre Garantie

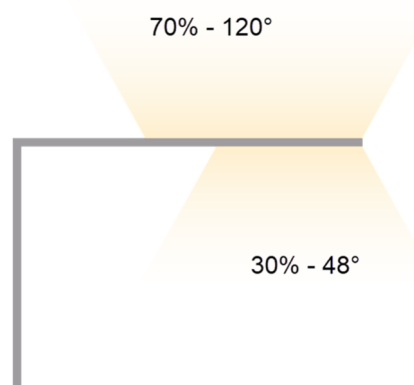

### Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Steuerung	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Farbe
72.01579.03517	Touch-Dimm	4000	80	7'000	Weiss
72.01579.03518	Touch-Dimm	4000	80	7'000	Schwarz
72.01579.03519	Touch / Steuerung	Farbwechsel	80	7'000	Weiss
72.01579.03520	Touch / Steuerung	Farbwechsel	80	7'000	Schwarz

Spezifikationen auf Anfrage

