


Stehleuchte

Touch-Dim

KEY-Facts

- Dimmung über angenehme Touch-Dim Funktion möglich
- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lichtaustritt Up & Down, Aufteilung Lichtstrom 50/50
- Für Arbeitsplätze geeignet, UGR <19
- Einfache und schnelle Montage, Leuchte wird in drei Teilen geliefert, Kopf gesteckt, 2-Fach verschraubt, Fuss ist mit 4 Schrauben zu befestigen
- Sehr robuste Bauart, Aluminium pulverbeschichtet
- Erhältlich in Weiss oder Silber
- 5 Jahre Garantie

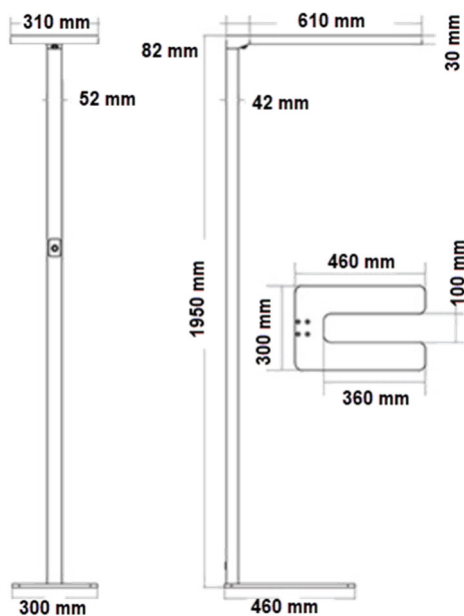

Allgemeine technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SK1, IP40
Systemleistung	80W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	8'000 lm
Lichtverteilung	Up: 4'200 Down:3'800
Effizienz	bis 100 lm/W
Farbtemperaturen	4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	30'000 h
Farbkonsistenz	SDCM 3
Abstrahlwinkel	110° / 90°
Blendwert	UGR < 19
Ansteuerung	Touch-Dimm
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium / PC
Aussenmasse	280 x 610 x 1950 mm
Gehäusefarbe	Weiss, silber
Gewicht	14 Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, ROHS

Produktübersicht

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V2-2 | Alle Angaben ohne Gewähr

Artikel-Nr.	Dimmung	Farbe	Lichtstrom
72.00913.02692	Touch-Dim	weiss	8'000
72.00913.02693	Touch-Dim	silber	8'000

