


Santec Rasterleuchte

Albula

KEY-Facts

- Traditionell angeordnete Lichtfenster für optischen Rastereffekt
- Für Standard Rasterdecken Einlegesysteme geeignet
- Auch mit Einbaurahmen für Gipsdecken erhältlich
- In vier verschiedenen Dimensionen erhältlich
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung
- Hohe Effizienz mit über 140 lm/W
- Notbeleuchtung integrierbar
- Entwicklung und Produktion in Europa
- 5 Jahre Garantie




Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SK1, IP20
Systemleistung	41W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	4'450 – 4'700
Effizienz	bis 113lm/W
Farbtemperaturen	3'000K / 4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	L80B10 auf 50'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM <3
Abstrahlwinkel	69° bei CO-180
Blendwert	UGR < 19
Ansteuerung	On/Off, DALI
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +40°C
Materialien	Aluminium / Stahlblech / PMMA
Aussenmasse	Siehe Skizzen
Not-Akku	3h (+ 5° bis 40°C)
Gehäusefarbe	Weiss, RAL9003 - Signalweiss
Gewicht	4.6 Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE



Masszeichnungen und Lichtverteilungskurve

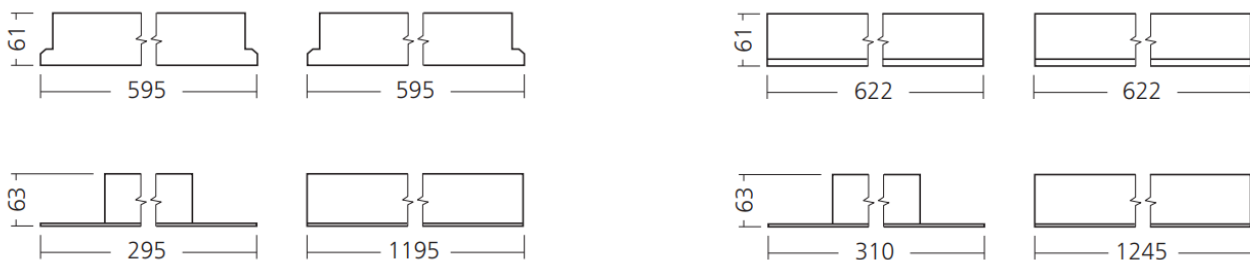

Beispiel – Lichtverteilungskurve

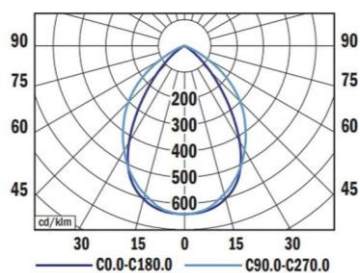

Spezifikations- und Bestellmatrix

Menge	Dimension	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Montagerahmen		Lichtfarbe [K]		Optik C0-180 [°]	Ansteuerung		Notbetrieb 3h [lm]
				<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000		<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	
	595x595	41	4450-4650	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	69	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 620
	622x622	41	4450-4650	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	69	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 620
	295 x 1195	41	4400-4700	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	69l	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 620
	310 x 1245	41	4400-4700	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	69l	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 620

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus.

Hauptartikelnummern

Artikel-Nr.	Dimension	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
72.01218.H1000	Quadratisch	3000 / 4000	41	4'450-4'650	69 zu 88	Wählbar
72.01174.H1000	Langfeld	3000 / 4000	41	4'400-4'700	69 zu 88	Wählbar

Weitere Spezifikationen auf Anfrage