


SANlicht

Rasterdeckenleuchte

Benken I


Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKI, IP20
Systemleistung	32W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	3400-3500lm
Effizienz	bis 117lm/W
Farbtemperaturen	3'000K / 4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	L70B50 auf 50'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM <3
Abstrahlwinkel	85° bei C0-180
Blendwert	UGR < 19
Ansteuerung	On/Off, DALI
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +35°C
Materialien	Stahlblech / PC
Rahmenhöhe:	22 mm
Gehäusefarbe	Weiss, RAL9003 - Signalweiss
Gewicht	2.7 Kg
Garantie	5 Jahre

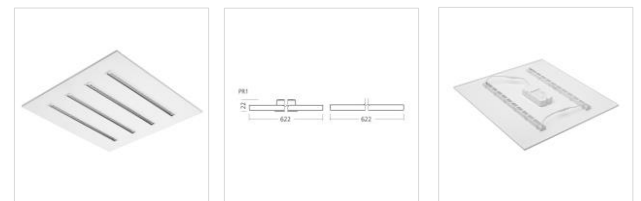

KEY-Facts

- Schlicht angeordnete Lichtfenster
- Erhältlich mit 2, 3 oder 4 Lichteinsätzen
- Einbaurahmen mit Klammern für Gipsdecken erhältlich
- Aufbauvariante unter Aufbauleuchten zu finden
- Für Standard Rasterdecken Einlegesysteme geeignet
- In drei verschiedenen Dimensionen erhältlich
- Aufbauvarianten verfügbar
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung
- Hohe Effizienz mit über 140 lm/W
- Vorschalt elektronik integriert, Notlicht integrierbar
- Entwicklung und Produktion in Europa, 5 Jahre Garantie

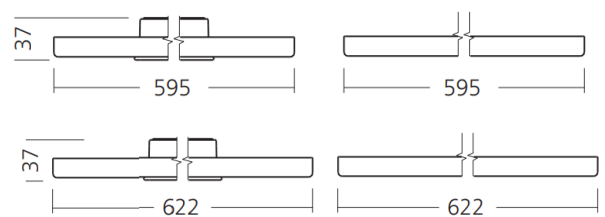

Spezifikations- und Bestellmatrix

Menge	Masse [mm]	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]		Optik C0-180 [°]	Ansteuerung	
				<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000		<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI
	622x622	32	3400-3500	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	85	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI
	595x595	30	3400-3500	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	85	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus.

Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Dimension	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
72.01222.H1000	Wählbar	3000-4000	32	3400-3500	85	Wählbar

Varianten/Lichtfarben auf Anfrage möglich

