



SANlicht Rasterdecken- leuchte

Carmenna

KEY-Facts

- Seitlich angeordnete Lichtfenster für Akzentuierung im Raum
- Für Standard Rasterdecken Einlegesystem geeignet
- In drei verschiedenen Dimensionen erhältlich
- Aufbauvarianten verfügbar
- UGR<19, geeignet für Bürobeleuchtung
- Hohe Effizienz mit über 140 lm/W
- Notbeleuchtung integrierbar
- Entwicklung und Produktion in Europa
- 5 Jahre Garantie

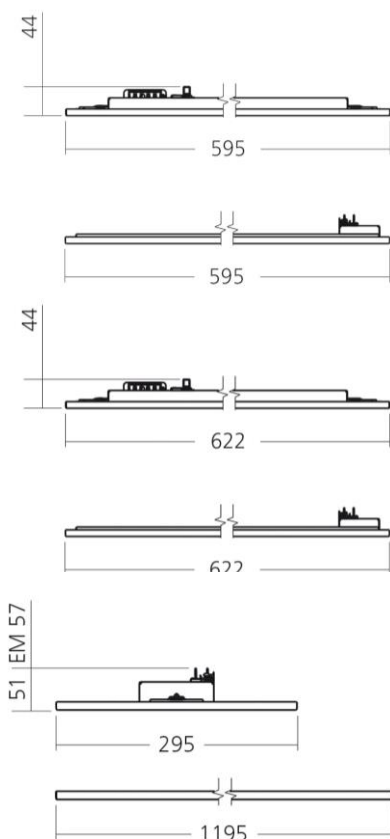


Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	separat
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKI, IP20
Systemleistung	22-31W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	3000 - 4250lm
Effizienz	bis 141lm/W
Farbtemperaturen	3'000K / 4'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	L90B10 auf 50'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM <3
Abstrahlwinkel	85° bei CO-180
Blendwert	UGR < 19
Ansteuerung	On/Off, Dali
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +35°C
Materialien	Stahlblech / PMMA
Aussenmasse	Siehe Detailmasse
Not-Akku	Ja 3h
Gehäusefarbe	weiss
Gewicht	3 Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE





Beispiel – Lichtverteilungskurve

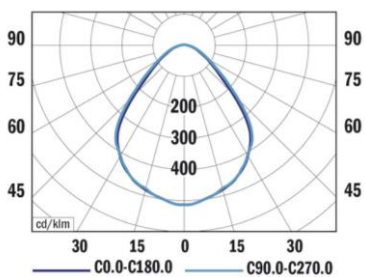

Spezifikations- und Bestellmatrix

Menge	Masse [mm]	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]		Lichtfarbe [K]		Optik C0-180 [°]	Ansteuerung		Not
_____	595x595	22-31W	<input type="checkbox"/> 3100	<input type="checkbox"/> 4250	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	85	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 410lm
_____	622x622	22-31W	<input type="checkbox"/> 3100	<input type="checkbox"/> 4250	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	85	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 410lm
_____	295x1195	22-31W	<input type="checkbox"/> 3100	<input type="checkbox"/> 4250	<input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 4000	85	<input type="checkbox"/> On/Off	<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> 410lm

Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Dimension	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
72.01454.H1000	Wählbar	3000-4000	22-31	3100-4250	85	Wählbar

Spezifikationen auf Anfrage