

# Balkenleuchte


## Bernina

### KEY-Facts

- Universell einsetzbare Aufbau- und Pendelleuchte
- Einfache Montage durch modulare Bauweise und Schnellverschlüsse
- Lichtfarbe durch Dip-Switch einstellbar, Flickerfrei
- Geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Stabile Bauweise (Profil aus Stahlblech)
- Mit Notlichtmodul 3h erhältlich
- Schlichtes und modernes Design
- Notbeleuchtung verfügbar
- 50'000h Lebensdauer, 3 Jahre Garantie

### Montage

- Lichteinheit per Klick entkoppeln
- Anschliessen an Zugfederklemme mit Abschlaufung
- Anschluss Lichteinheit per Klick, Lichtfarbe per Wippschalter

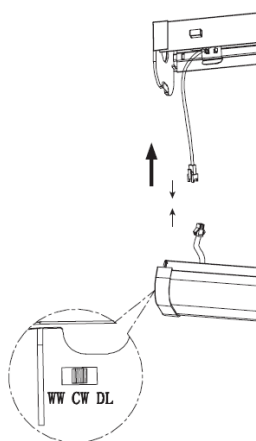

### Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Modul
Vorschaltgerät	Integriert
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	SKI, IP20
Systemleistung	40W/58W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	4'000-6'500lm
Effizienz	bis 110lm/W
Farbtemperaturen	3000/4000/5700 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	50'000h
Abstrahlwinkel	120°
Ansteuerung	On/Off
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	PC/Stahlblech
Aussenmasse	1203/1503 x 64 x 71 mm (l x b x h)
Not-Akku	3h
Gehäusefarbe	Weiss RAL9016
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-1 | Alle Angaben ohne Gewähr

### Artikelnummern

Artikel-Nr.	Dimension(mm)	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Notakku (3h)
72.01553.03337	1203	3000/4000/5700	40	4000-4600	ohne
72.01553.03338	1203	3000/4000/5700	40	4000-4600	mit
72.01553.03339	1503	3000/4000/5700	58	5200-6500	ohne
72.01553.03340	1203	3000/4000/5700	58	5200-6500	mit

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

