

# SANlicht Einbauspot

## RAY XS & S & M



### Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	Einbaustrahler
LED-Typ, Vorschaltgerät	COB
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	IP44
Systemleistung	3 / 6 / 10 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	195 / 480 / 850 lm
Farbtemperaturen	3'000K
Farbwiedergabeindex	>90
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	40° / 36° / 36°
Ansteuerung	wählbar On/Off / DALI
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063, PC
Gehäusefarbe	wählbar Weiss / Schwarz
Gewicht	120 / 230 / 350 g
Garantie	5 Jahre

### KEY-Facts

- Geeignet für Innenmontage oder Aussenmontage
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Hoher Schutz gegen Staub und Wasser nach IP44

### Dimensionen

Typ	A	B	C
RAY XS	40	35	57
RAY S	58	50	70
RAY M	75	65	85

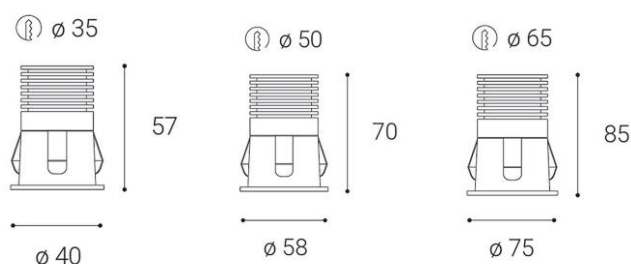

### Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.06916.11060	Weiss	3	195	40°	On/Off
63.B6916.11061	Schwarz	3	195	40°	On/Off
63.B6915.11055	Weiss	6	480	36°	On/Off
63.B6915.11056	Schwarz	6	480	36°	On/Off
63.B6914.11050	Weiss	10	850	36°	On/Off
63.B6914.11051	Schwarz	10	850	36°	On/Off
63.06914.11052	Weiss	10	850	36°	Dali
63.B6914.11053	Schwarz	10	850	36°	Dali

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

