


# SANlicht Einbaustrahler

## HIDE Ø90mm

### Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Einbaustrahler
LED-Typ, Vorschaltgerät	COB
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	10 / 20 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	1'800 lm
Farbtemperaturen	3'000 / 4'000 K
Farbwiedergabeindex	>90+
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	50°
Ansteuerung	On/Off, DALI-Push, TRIAC
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PMMA
Gehäusefarbe	wählbar Weiss / Schwarz
Gewicht	580g
Garantie	5 Jahre

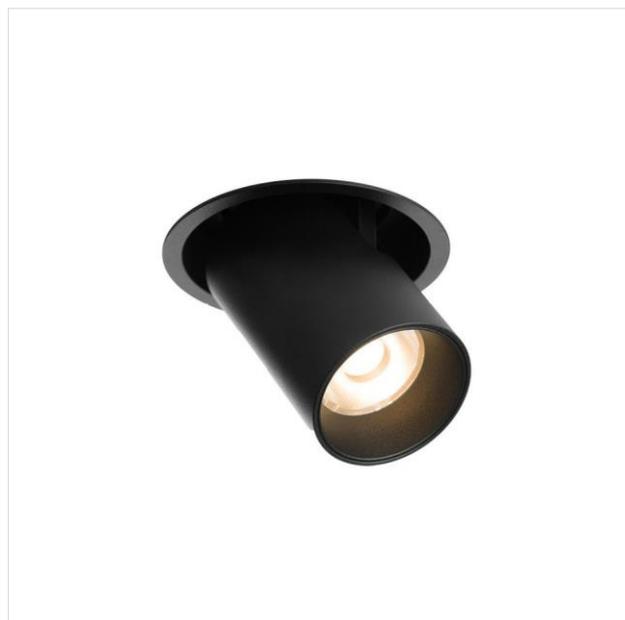


### KEY-Facts

- Verstellbare, neigbare runde Einbaustrahler für die Innenmontage
- Sorgt für eine gleichmässige Lichtverteilung
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium

### Dimensionen

Typ	A	B	C
HIDE	111	100	90



### Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.B7635.12866	Weiss	10-20	900-1'800	50°	On/Off
63.07635.12867	Weiss	20	1'800	50°	Dali-Push
63.B7635.12887	Weiss	20	1'800	50°	TRIAC
63.B7635.12997	Weiss	10-20	900-1'800	50°	On/Off
63.B7638.12870	Schwarz	10-20	900-1'800	50°	On/Off
63.07638.12871	Schwarz	20	1'800	50°	Dali-Push

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

