

SANlicht Deckenaufbauleuchte

QUADO S & L



Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	200-240VAC, 50Hz
Schutzklassen	IP54
Systemleistung	10 / 25 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	800 / 2'000 lm
Farbtemperaturen	3'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	30'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	160°
Ansteuerung	On/Off (Dimmung auf Anfrage)
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-20~ +45°C
Materialien	Aluminium 6063, PC
Gehäusefarbe	Anthrazit
Gewicht	670 / 1'140 g
Garantie	5 Jahre




KEY-Facts

- Geeignet für Innenmontage oder Aussenmontage
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Hoher Schutz gegen Staub und Wasser nach IP54

Dimensionen

Typ	A	B	C
QUADO S	175	175	45
QUADO L	240	240	45

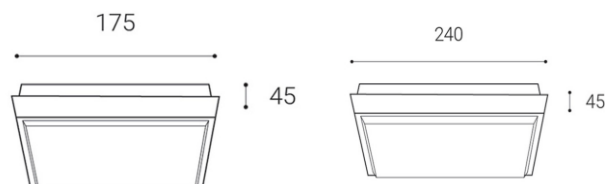

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.B6878.10996	Anthrazit	10	800	160°	Ohne
63.B6879.10998	Anthrazit	25	2'000	160°	Ohne

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

