

SANlicht Wandaufbauleuchte WALL Q

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Wandaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	COB LED
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	6W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	400lm
Farbtemperaturen	3'000K
Farbwiedergabeindex	>80
Lebensdauer	30'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	2x160°
Ansteuerung	ON/OFF
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PMMA
Gehäusefarbe	Weiss
Gewicht	350g
Garantie	5 Jahre




KEY-Facts

- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Moderne Wandleuchten in elegantem und stilvollem Design
- Anwendung - dekorative Innenbeleuchtung (Zimmer, Flur, Treppen, Gänge)

Dimensionen

Typ	A	B	C
WALL Q	100	100	60

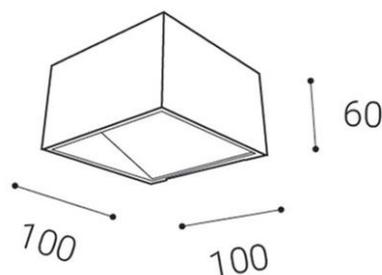

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung	Farbe
63.06912.11046	6	400	2x160°	On/Off	Weiss

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

