

Eiger

Modularer Strahler

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsgerät	Meanwell, austauschbar
Max Systemleistung	40-240 W
Energieeffizienzklasse	D
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Strahler
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Maximale Farbabweichung	SDCM <5
LED-Typ	SMD 3030
LED-Marke	Nichia
LED-Effizienz	165 lm/W
Leuchteneffizienz	bis 155 lm/W
Lichtverteilung	Symmetrisch / asymmetrisch
Abdeckung	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	130'000h L80 B10
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	Ein/Aus, DALI
Bewegungs-, Präsenzmelder	Auf Anfrage
WEITERE DATEN	
Kabelanschluss	H07RN-F 1m, 3x1.5mm ² , wählbar
Gehäusefarbe	Schwarz RAL 9006
Materialien des Gehäuses	Aluminium Pulverbeschichtet
Materialien der Optik	PMMA, austauschbar
Schutzart, Schutzklasse	IP66, I
Schlagfestigkeit	IK08
Betriebstemperatur	-10°C ~30°C
Gewicht	40-80 W: 4'300 g 100-150 W: 6'900 g 200-240 W: 8'400 g
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS




KEY-Facts

- 3 Baugrößen für den Leistungsbereich 40-240W
- Diverse Optiken für den Objektorientierten Einsatz
- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 145lm/W
- Einfacher Unterhalt, werkzeugloses Öffnen
- Kondensationsventil für aktiven Feuchtigkeitsschutz
- Anschlusskabel kann flexibel gewählt werden
- Werkzeuglose Einstellung des Neigewinkels in 5° Schritten
- Korrosionsresistentes, einfach zu reinigendes Gehäuse
- Auf Wunsch mit ZHAGA Schnittstelle möglich
- Überspannungsschutz bis 10kV


Dimensionen / Zubehör

Typ	A	B	C	D	E	F	G
40-80 W	265	308	359	82	40	135	Ø11
100-150 W	325	366	413	83	42	160	Ø11
200-240 W	418	462	452	87	45	240	Ø11

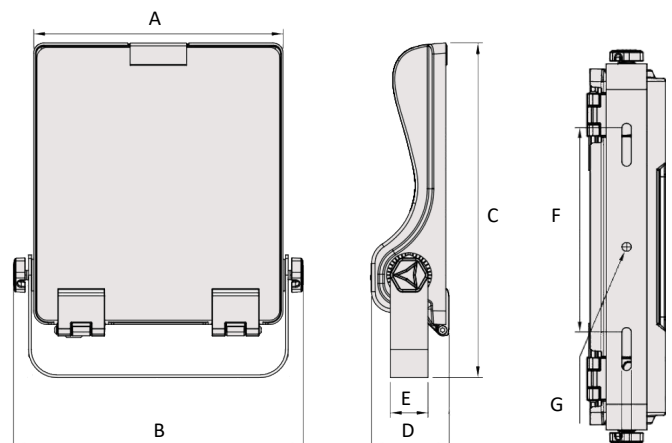

Optiken und Lichtverteilungen

Diverse Optiken verfügbar.

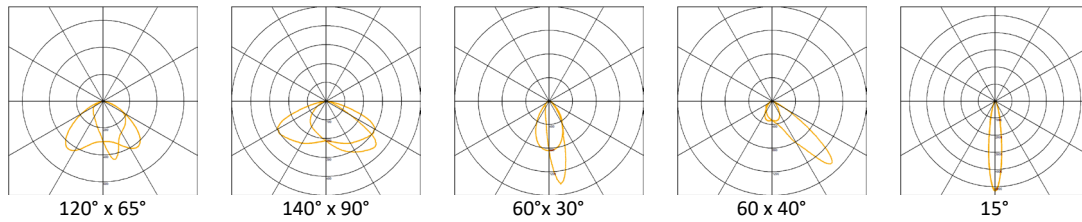

*weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.

Zubehör

Artikel-Nr.	Text	Farbe
65.06024.08750	Mastaufsatz feuerverzinkt aus Stahl für Zopf Ø60mm mit M10 Aufnahme, für eine Leuchte	Verzinkt
75.00409.01344	Mastaufsatz feuerverzinkt aus Stahl für Zopf Ø76mm mit M10 Aufnahme, für eine Leuchte	Verzinkt
75.00410.01345	Mastaufsatz Traverse feuerverzinkt aus Stahl für Zopf Ø60mm mit 2xM10 Aufnahme, für 2 Leuchten	Verzinkt
78.01982.04699	Mastansatz Montageklammer für Mastdurchmesser 40-150mm, Aluminium Pulverbeschichtet	Schwarz

*weitere Varianten auf Anfrage, gerne stellen wir Spezifische Befestigungen her, inklusive Lackierung

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Optik	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung
74.00684.03611	120° x 65°	4000	40	6'160	On/Off
74.00684.03628	60° x 30°	4000	40	6'160	On/Off
74.00685.03622	120° x 65°	4000	80	12'320	On/Off
74.00685.03623	120° x 65°	4000	80	12'320	DALI
74.00680.04133	120° x 65°	3000	100	15'400	DALI
74.00680.02535	120° x 65°	4000	100	15'400	On/Off
74.00680.02536	120° x 65°	5000	100	15'400	On/Off
74.00681.02493	120° x 65°	4000	150	23'100	On/Off
74.00681.02494	120° x 65°	5000	150	23'100	On/Off
74.00682.02533	120° x 65°	4000	200	30'800	On/Off
74.00682.03624	60° x 30°	4000	200	30'800	On/Off
74.00682.02534	120° x 65°	5000	200	30'800	On/Off
74.00683.02369	15°	3000	240	36'960	On/Off
74.00683.02401	120° x 65°	4000	240	36'960	On/Off
74.00683.03625	120° x 65°	4000	240	36'960	DALI
74.00683.02332	120° x 65°	5000	240	36'960	On/Off

*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weitere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.