


Lichtbandeinsatz Aletsch

Kompatibel mit allen Tragschienensystemen

Die wirtschaftlichste Lösung für Umrüstungen der bestehenden Beleuchtung auf effiziente LED-Technologie.

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsstrom	120-400mA
Betriebsgerät	Osram, Philips, Tridonic, Integriert
Max Systemleistung	17-75 W
Maximale Anz. an C13	Bei 60 W 20 Stk.
Energieeffizienzklasse	C
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Lichtbandmodul
Einstellbare Leistungsstufen (per Dip-Schalter)	Je nach Typ: 75W Dali Dip-Switch Linse 17-66W/(7 Step) Dip-Switch Opal 17-72W/(7 Step)
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Maximale Farbabweichung	SDCM <5
LED-Typ	SMD 2835
LED-Marke	GD Opto
LED-Effizienz	195 lm/W (4000K)
Leuchteneffizienz	- 170 lm/W (Linse) - 160 lm/W (Opal)
Bemessungslichtstrom	Max. 12'750 lm
Lichtaustritt	Direkt
Lebensdauer	50'000h L80B10, 100'000h L70B10
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	DALI, Ein/Aus, Steuerungen
Bewegungs-, Präsenzmelder	Möglich
Notfunktion	Erhältlich, Zusatzmodul 1h
WEITERE DATEN	
Kabelanschluss	Klemmen, Adapter, Stecker
Gehäusefarbe	Weiss RAL9003
Materialien des Gehäuses	Aluminium
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart, Schutzklasse	IP20, I
Schlagfestigkeit	IK06
Betriebstemperatur	-10°C ~30°C
Gewicht	2.1 Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS

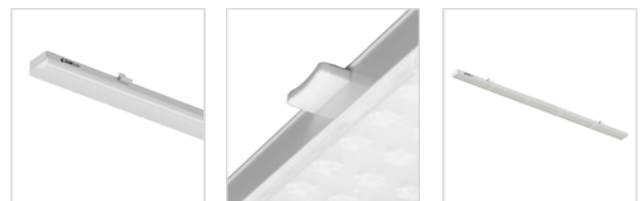


KEY-Facts

- Schnellersatz für T8 & T5 Tragschienen-Lichtsysteme
- LED-Lichtbandeinsatz für Lichtbänder aller Hersteller
- Diverse Optiken für verschiedene Anwendungsbereiche
- Lichtstärke ist mit Dip-Switch, Dali oder Funk anpassbar
- Keine Verbindungskabel bei Überbrückung von Leerstellen
- Schnelle Lieferzeit durch Endmontage in der Schweiz
- Notlichtausführung mit Schweizer Notlichtbausteinen
- Schnellmontagesystem, modular, sicher, unkompliziert
- Markenvorschaltgeräte Osram, Tridonic, Philips
- Werkzeuglose Montage und Anschluss. Umrüstung kann mit minimalem Aufwand realisiert werden.
- Die Bestehende Durchgangsverdrahtung kann weiterverwendet werden


Dimensionen / Zubehör

Typ	A	B	C*
Aletsch Flex T8	1'527	27	65
Aletsch Flex T8 Opal	1'527	46	65
Aletsch Flex T5	1'437	27	65
Aletsch Flex Tecton	1'527	27	65

* Breite

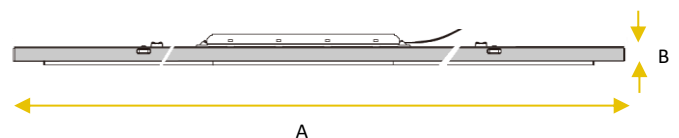

Optiken und Lichtverteilungen

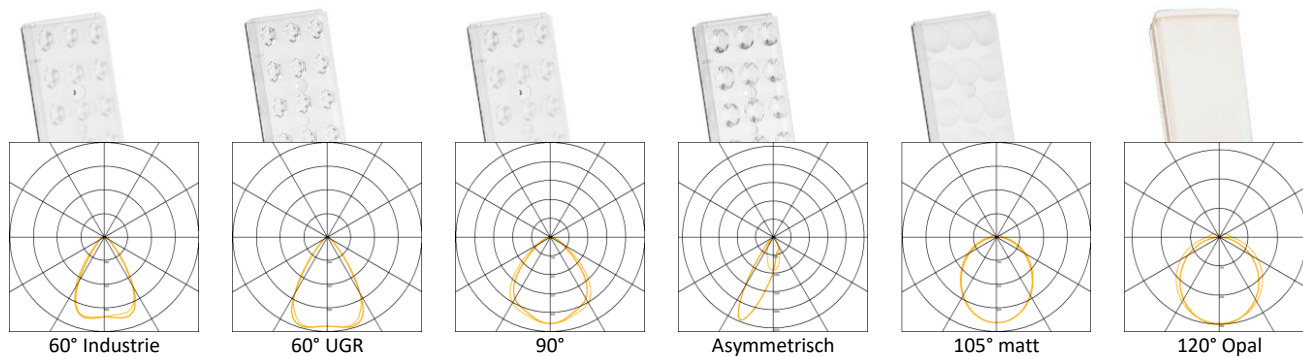

*weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Name	Lichtfarbe (K)	Optik	Dimmung	Leistung (W)
74.01911.04651	Aletsch Flex 1500 Tecton Abgriff	4000K	60°	DALI	75 W
74.01911.04640	Aletsch Flex 1500 Tecton Abgriff	4000K	60°	On/Off	17-66 W
74.01911.04659	Aletsch Flex 1500 Tecton Abgriff	4000K	60° UGR	DALI	75 W
74.01911.04655	Aletsch Flex 1500 Tecton Abgriff	4000K	60° UGR	On/Off	17-66 W
74.01911.04493	Aletsch Flex 1500 Tecton Abgriff	4000K	90°	DALI	75 W
74.01911.04653	Aletsch Flex 1500 Tecton Abgriff	4000K	90°	On/Off	17-66 W
74.01911.04660	Aletsch Flex 1500 Tecton Abgriff	4000K	105° matt	DALI	75 W
74.01911.04656	Aletsch Flex 1500 Tecton Abgriff	4000K	105° matt	On/Off	17-66 W
74.01911.04650	Aletsch Flex 1500 Tecton Abgriff	4000K	120° Opal	DALI	75 W
74.01911.04654	Aletsch Flex 1500 Tecton Abgriff	4000K	120° Opal	On/Off	17-72 W
74.01666.04665	Aletsch Flex 1527 T8	4000K	25°	DALI	75 W
74.01666.04484	Aletsch Flex 1527 T8	4000K	60°	On/Off	75 W
74.01666.03939	Aletsch Flex 1527 T8	4000K	60°	DALI	75 W
74.01666.03941	Aletsch Flex 1527 T8	4000K	90°	On/Off	34-60 W
74.01666.03956	Aletsch Flex 1527 T8	4000K	90°	On/Off	75 W
74.01666.04068	Aletsch Flex 1527 T8	4000K	90°	DALI	75 W
74.01666.04540	Aletsch Flex 1527 T8	4000K	105° matt	On/Off	36-60 W
74.01666.04541	Aletsch Flex 1527 T8	4000K	105° matt	DALI	75 W
74.01666.04284	Aletsch Flex 1527 T8	4000K	120° Opal	On/Off	10-20 W
74.01666.03940	Aletsch Flex 1527 T8	4000K	120° Opal	On/Off	34-60 W
74.01666.04312	Aletsch Flex 1527 T8	4000K	120° Opal	DALI	75 W
74.01666.04502	Aletsch Flex 1527 T8	4000K	60° UGR	On/Off	34-60 W
74.01666.04503	Aletsch Flex 1527 T8	4000K	60° UGR	DALI	75 W
74.01666.03934	Aletsch Flex 1527 T8	5000K	60°	DALI	75 W
74.01666.03938	Aletsch Flex 1527 T8	5000K	90°	On/Off	34-60 W
74.01666.03937	Aletsch Flex 1527 T8	5000K	120° Opal	On/Off	34-60 W
74.01666.03944	Aletsch Flex 1527 T8	6500K	60°	DALI	75 W
74.01666.03936	Aletsch Flex 1527 T8	6500K	90°	On/Off	34-60 W
74.01666.04545	Aletsch Flex 1527 T8	6500K	105° matt	On/Off	36-60 W
74.01666.04611	Aletsch Flex 1527 T8	6500K	105° matt	DALI	75 W
74.01666.03935	Aletsch Flex 1527 T8	6500K	120° Opal	On/Off	34-60 W
74.01664.03919	Aletsch Flex 1437 T5	3000K	120° Opal	On/Off	34-60 W
74.01664.04326	Aletsch Flex 1437 T5	4000K	60°	On/Off	75 W
74.01664.03926	Aletsch Flex 1437 T5	4000K	60°	DALI	75 W
74.01664.03924	Aletsch Flex 1437 T5	4000K	90°	On/Off	34-60 W
74.01664.04069	Aletsch Flex 1437 T5	4000K	90°	DALI	75 W
74.01664.04483	Aletsch Flex 1437 T5	4000K	120° Opal	On/Off	10-20 W
74.01664.03925	Aletsch Flex 1437 T5	4000K	120° Opal	On/Off	34-60 W
74.01664.04482	Aletsch Flex 1437 T5	4000K	120° Opal	DALI	75 W
74.01664.03931	Aletsch Flex 1437 T5	5000K	60°	DALI	75 W
74.01664.03927	Aletsch Flex 1437 T5	5000K	90°	On/Off	34-60 W
74.01664.03928	Aletsch Flex 1437 T5	5000K	120° Opal	On/Off	34-60 W
74.01664.04248	Aletsch Flex 1437 T5	6500K	60°	On/Off	75 W
74.01664.03932	Aletsch Flex 1437 T5	6500K	60°	DALI	75 W
74.01664.03929	Aletsch Flex 1437 T5	6500K	90°	On/Off	34-60 W
74.01664.03930	Aletsch Flex 1437 T5	6500K	120° Opal	On/Off	34-60 W

*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weitere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.

Zubehör


Artikel-Nr.	Text	E-Nummer	EAN
74.01685.04056	Durchgangsverdrahtung 7POL Tecton 3m		7640183851841
74.01685.04055	Durchgangsverdrahtung 7POL Tecton 1.5m		7640183851858
74.01686.04057	Einspeiseadapter 7POL Tecton		7640183851865
74.01684.04053	Anschlusskabel mit Buchse Trilux 1M		7640183851810
74.01688.04070	Blindabdeckung 1527mm		7640183851896
78.00154.01090	Abzweigklemme ICT isoliert 2.5mm ² rt für Abgriff Durchgangsverdrahtung		7640183851827
78.00153.01089	Abzweigklemme ICT isoliert 1.5mm ² sw für Abgriff Durchgangsverdrahtung	994 767 290	7640183851834
79.01826.04310	Durchgangsverdrahtung TT-Kabel pro Meter entmantelt 5x1.5mm ²		7640183853050
79.01826.04311	Durchgangsverdrahtung TT-Kabel pro Meter entmantelt 7x1.5mm ²		7640183853074
78.01640.03825	Notlichtbetriebseinheit mit optischer Statusanzeige und Akku 1h	994 767 292	7640183850813

*weiteres Zubehör uns Schienenmaterial auf Anfrage


Kompatible für Schienen sämtlicher Standardlösungen

Auszug kompatibler Schienen. Der Lichtbandeinsatz Aletsch Flex kann für alle Tragsysteme eingesetzt werden.


PHILIPS
Maxos TL

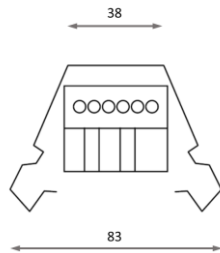


PHILIPS
TTXTL

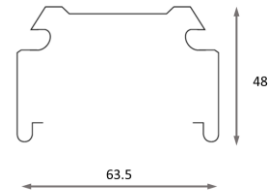

REGENT
Traq
Sixteen (abweichende Darstellung)

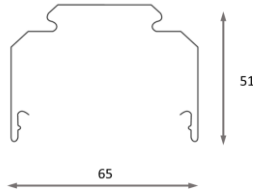


REGENT
ICE




BAG
61


BAG
BAG 80




REGIOLUX
ILT
SDT




RIDI
VLT
VLG




SIEMENS – SITECO
5LG
5LJ




TRILUX
7650
7690




TRILUX
7910
7920



ZUMTOBEL
ZX1 (40)
ZX2 (52)



ZUMTOBEL
TECTON

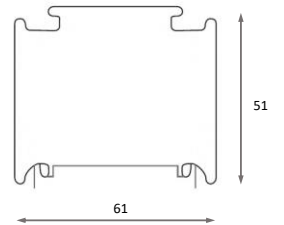

ZUMTOBEL
ZLN

