


# Notleuchte Pro InTrack

Selbsttest

## Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsgerät	Integriert
Max Systemleistung	2 W (Notfunktion)
Ladezeit	24 h
Batterie	LiFePo4-6.4V-1500mAh
LICHTTECHNIK	
Farbwiedergabeindex	Ra >70
LED-Typ	SMD 2835
LED-Marke	Samsung
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	140°
Lebensdauer	50'000h L80 B10
FUNKTIONALITÄT	
Notfunktion	Ja
Brenndauer	3h, Selbst-, Manuell- & Dalitest
WEITERE DATEN	
Gehäusefarbe	Weiss RAL9005, Schwarz RAL9016
Materialien des Gehäuses	Polycarbonat
Schutzart, Schutzklasse	IP20, II
Gewicht	600 g
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS

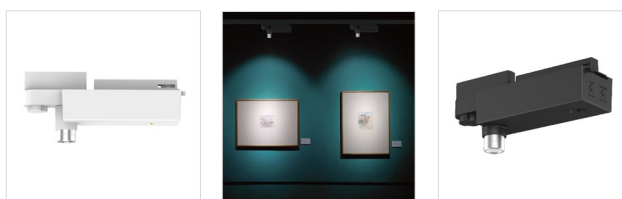


## KEY-Facts

- Kompatibel mit allen handelsüblichen Track-Systemen
- Austauschbare Optik, 3 Optiken verfügbar
- Einstellbarer Wartungsmodus
- Selbst- und Autotestfunktion, Wartungsmodus
- Bettet sich kompakt in die Stromschiene ein
- Ideal für gewerbliche Zwecke wie auch Hotellerie
- Hochwertiger, austauschbarer LiFePo4 Akku Schnellmontagesystem, modular, sicher, unkompliziert

## Zubehör

Artikel-Nr.	Beschrieb
64.08115.013956	Linse Optik mit Aluminiumring 30°
64.08115.013956	Linse Optik mit Aluminiumring 160x60°

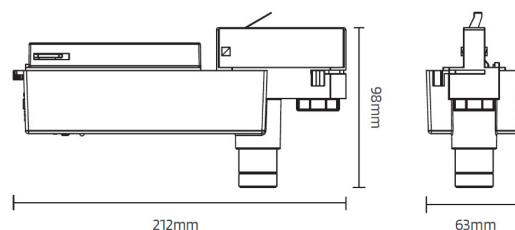

## Artikelnummern

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Optik	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Testmodus	Farbe
64.08113.013949	5'000	140°	2	220	Auto/Manuell	Weiss
64.08113.B13950	5'000	140°	2	220	Auto/Manuell	Schwarz
64.08115.013954	5'000	140°	2	220	Dali	Weiss
64.08115.B13953	5'000	140°	2	220	Dali	Schwarz

\*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weiter Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.

