

Rettungszeichenleuchte Pro

Flexible Installation

Technische Daten


ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsgerät	Integriert mit Selbsttest
Max Systemleistung	3 W
Ladezeit	24h
Batterie	LiFePo4-3.2V-1500mAh
LICHTTECHNIK	
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtaustritt	Beidseitig
Sichtweite	30 Meter
Lebensdauer	50'000h L80 B10
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	DALI
Bewegungs-, Präsenzmelder	Ja
Notfunktion	3h, Selbst-, Manuell- & Dali-Test
Ballwurfsicher	Ja
WEITERE DATEN	
Dimensionen	328 x 43 x 230 mm (lxbxh)
Gehäusefarbe	Weiss RAL9016 (sw auf Anfrage)
Materialien des Gehäuses	PC
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart, Schutzklasse	IP20, II
Betriebstemperatur	-20°C ~45°C
Gewicht	2'200 g
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS



KEY-Facts

- Einfache Montage für Wand - und Deckenanbau und Pendel
- Schwenkbares Hinweisschild (180°)
- Inkl. Piktogramm-Set
- Mit Autotest-Funktion
- Geeignet für Decken, Wände und als Pendel
- Hohe Lebensdauer dank Lithium-Ionen-Technologie

Dimensionen

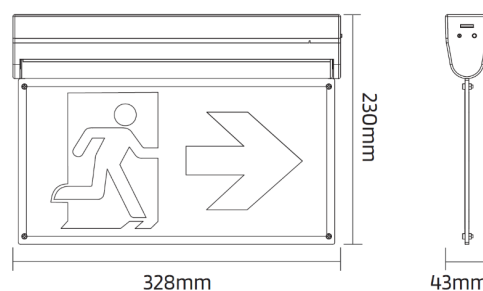

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Montageart	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung	Farbe
64.07137.011746	Wand & Decke	6'000	3	50	On/Off	Weiss
64.07138.011748	Seilpendel	6'000	3	50	On/Off	Weiss
64.07139.011749	Deckeneinbau	6'000	3	50	On/Off	Weiss
64.08114.013948	Track-Schiene	6'000	3	50	On/Off	Weiss

*weitere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.

