

Aletsch Solo

Komplettleuchte für Aufbau- & Pendelmontage

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsstrom	150-400mA
Betriebsgerät	Osram, Philips
Max Systemleistung	17-75 W
Maximale Anz. an B16	Bei 60W 20 Stk.
Energieeffizienzklasse	C
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Balkenleuchte
Einstellbare Leistungsstufen (per Dip-Schalter)	75W Dali Dip-Switch Linse 17-66W/(7 Step) Dip-Switch Opal 17-72W/(7 Step)
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Maximale Farbabweichung	SDCM <5
LED-Typ	SMD 2835
LED-Effizienz	195 lm/W max
Leuchteneffizienz	bis 170 lm/W
Bemessungslichtstrom	Max. 12'750 lm
Lichtaustritt	Direkt
Lebensdauer	50'000h L80B10
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	DALI, Ein/Aus, Steuerungen
Notfunktion	Erhältlich
WEITERE DATEN	
Dimensionen	1'437 x 70 x 65 mm (lxbxh)
Kabelanschluss	Klemmen
Gehäusefarbe	Weiss RAL9003
Materialien des Gehäuses	Aluminium, Stahlblech
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart, Schutzklasse	IP20, I
Betriebstemperatur	-10°C ~35°C
Gewicht	3.2 Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS




KEY-Facts

- LED-Lichtbandleuchte der Aletsch-Serie
- Diverse Optiken für verschiedene Anwendungsbereiche
- Lichtstärke ist mit Dip-Switch, Dali anpassbar
- Einzelleuchten mit Verbindungsstück verlängerbar
- Für Aufbau- und Pendelmontage geeignet
- Notlichtausführung mit Schweizer Notlichtbausteinen

Dimensionen / Zubehör

Artikel-Nr.	Beschrieb
74.01865.04388	Kettenpendelset
74.01864.04387	Seilpendelset
74.01863.04386	Deckenmontageset

Optiken und Lichtverteilungen

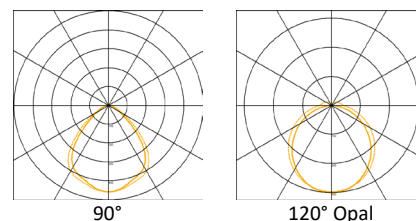

*weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Lichtfarbe (K)	Optik	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung	Farbe
74.01687.04453	1'437	4'000	120° Opal	36-60*	9'600	On/Off	Weiss
74.01687.04066	1'437	5'000	90°	36-60*	10'200	On/Off	Weiss
74.01687.04065	1'437	4'000	90°	36-60*	10'200	On/Off	Weiss

*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weiter Spezifikationen auf Anfrage erhältlich. *Osram EVG

