

Carmenna

Ø600/800mm, direkt/indirekt

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsstrom	40 W max. 900 mA 60 W max. 450 mA 75 W max. 535 mA
Betriebsgerät	Tridonic, Integriert
Max Systemleistung	40/60/75 W
Energieeffizienzklasse	D
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Rundleuchte Aufbau/Pendel
Einstellbare Lichtfarben	Ja, Dip-Switch
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Maximale Farbabweichung	SDCM <6
LED-Typ	SMD 2835
LED-Marke	Cree
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustritt	Direkt/Indirekt
Abstrahlwinkel	85° (120° Opal auf Anfrage)
Abdeckung	Prismatisch
Blendwert	UGR < 19
Lebensdauer	50'000h L80
FUNKTIONALITÄT	
Notfunktion	Erhältlich
WEITERE DATEN	
Kabelanschluss	Abzweigterminal
Materialien des Gehäuses	Aluminiumdruckguss
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart, Schutzklasse	IP20, I
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-20°C ~+45°C
Gewicht	Ø400mm 3.2 Kg Ø600mm 6.9 Kg Ø 800mm 11 Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS




KEY-Facts

- Mehrere Installationsvarianten: Einbau, Aufputzmontage, Pendelleuchte (mit Pendelstangenaufhängung, Stahldrahtaufhängung, Kabelbaumaufhängung)
- Direkt oder direkt/indirekter (90/10%) Lichtaustritt wählbar
- Prismatischer Diffusor, geeignet für Büroanwendungen
- Auf Wunsch in sämtlichen RAL-Farben erhältlich
- Lichtfarbe per Dip-Switch einstellbar
- Markenvorschaltgeräte Osram, Tridonic


Dimensionen

Typ	A	B	C	D
Ø400mm Variante	400	219	55	86
Ø600mm Variante	600	383	55	86
Ø800mm Variante	800	383	55	86

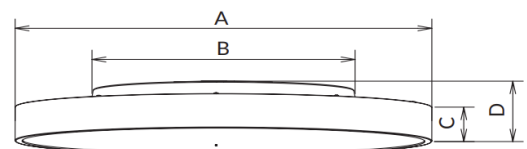

Optiken und Lichtverteilungen

Diverse Optiken verfügbar.

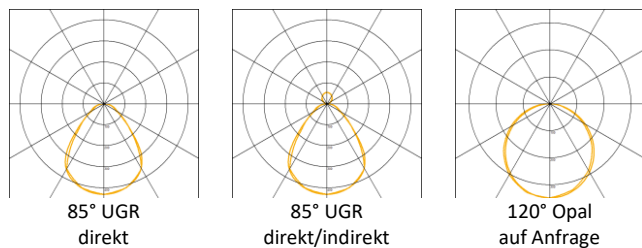

*weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.

Zubehör

Artikel-Nr.	Text	Farbe
63.08120.013973	Pendelset mit Baldachin 800mm, Ø200x41mm	Weiss
63.08120.013974	Pendelset mit Baldachin 800mm, Ø200x41mm	Schwarz
63.08121.013976	Stabpendel mit Baldachin 500mm, Ø140x35mm	Weiss
63.08121.013977	Stabpendel mit Baldachin 500mm, Ø140x35mm	Schwarz



Stabpendel



Pendelset

weiteres Zubehör auf Anfrage

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Ø (mm)	Lichtfarbe (K)	Lichtaustritt	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung	Farbe
63.08122.013983	400	3'000-4'000-5'700	Direkt/Indirekt	40	2'800 – 3'500	On/Off	ws RAL9016
63.08122.013984	400	3'000-4'000-5'700	Direkt/Indirekt	40	2'800 – 3'500	Dali	ws RAL9016
63.08122.013981	400	3'000-4'000-5'700	Direkt/Indirekt	40	2'800 – 3'500	On/Off	sw RAL9005
63.08122.013982	400	3'000-4'000-5'700	Direkt/Indirekt	40	2'800 – 3'500	Dali	sw RAL9005
63.07692.013019	600	3'000-4'000-5'700	Direkt	60	4'500 – 5'350	DALI	ws RAL9016
63.07692.013029	600	3'000-4'000-5'700	Direkt	60	4'500 – 5'350	On/Off	ws RAL9016
63.07779.013978	600	3'000-4'000-5'700	Direkt/Indirekt	60	4'500 – 5'350	On/Off	ws RAL9016
63.07779.013979	600	3'000-4'000-5'700	Direkt/Indirekt	60	4'500 – 5'350	Dali	ws RAL9016
63.07779.013181	600	3'000-4'000-5'700	Direkt/Indirekt	60	4'500 – 5'350	On/Off	sw RAL9005
63.07779.013182	600	3'000-4'000-5'700	Direkt/Indirekt	60	4'500 – 5'350	Dali	sw RAL9005
63.07778.13147	800	3'000-4'000-5'700	Direkt	75	5'300 – 6'500	On/Off	ws RAL9016
63.07778.13148	800	3'000-4'000-5'700	Direkt	75	5'300 – 6'500	Dali	ws RAL9016

*für die richtige Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weitere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.