
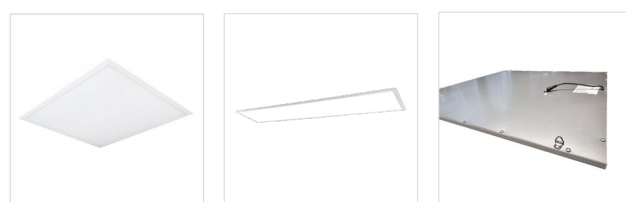


Light Panel

Für Einlege- und Q-Clip-Systeme

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Sekundärspannung	33~42VDC
Max. Betriebsstrom	1'050mA (40W) / 1'500mA (60W)
Betriebsgerät	Lifud
Max Systemleistung	60 W
Energieeffizienzklasse	E
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Rasterdeckenleuchte
Einstellbare Lichtfarben	Nein
Einstellbare Leistungsstufen	Dali ja / On/Off nein
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Maximale Farbabweichung	SDCM <3
LED-Typ	SMD 2835
Leuchteneffizienz	bis 100 lm/W
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	120°
Abdeckung	Prismatisch
Blendwert	UGR < 16
Lebensdauer	50'000h L80 B10
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	DALI
Notfunktion	Erhältlich
WEITERE DATEN	
Kabelanschluss	3m Kabel mit T11 Stecker / ohne
Gehäusefarbe	Weiss RAL9010
Materialien des Gehäuses	Aluminium
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart, Schutzklasse	IP40/44, II
Betriebstemperatur	-10°C ~30°C
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS

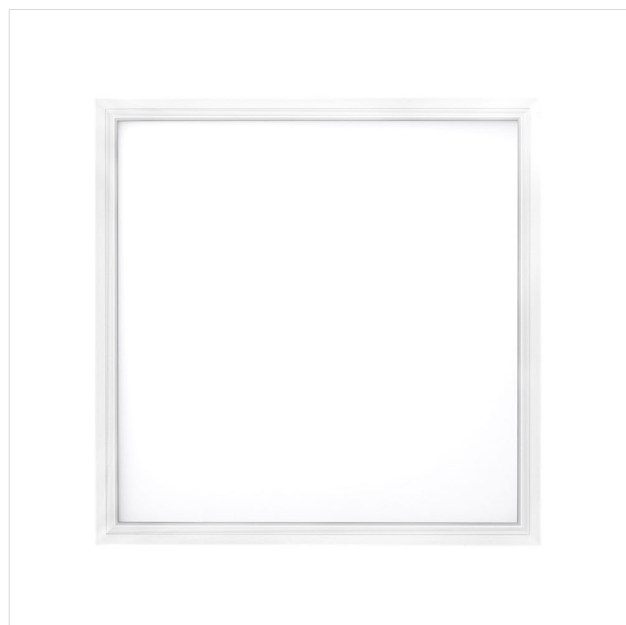


KEY-Facts

- Einlegesystem oder mittels Q-Clip Klammern
- Effizienz bis zu 150 lm/W
- Sehr tiefer Blendwert ab UGR<16
- Gleichmässige, flächige Beleuchtung
- Vierseitige Lichtquellen für homogene Lichtfläche
- Hohe Farbwiedergabe, starke Farbkonsistenz
- Notbetriebsvariante erhältlich
- Garantie: 5 Jahre


Dimensionen (mm)

Typ	A	B	C	Typ
Light Panel 597	597	597	10	Q-Clip
Light Panel 620	620	620	10	Einlege
Light Panel 624	624	624	10	Q-Clip
Light Panel 1200	1200	300	10	Einlege
Light Panel 1500	1500	300	10	Einlege

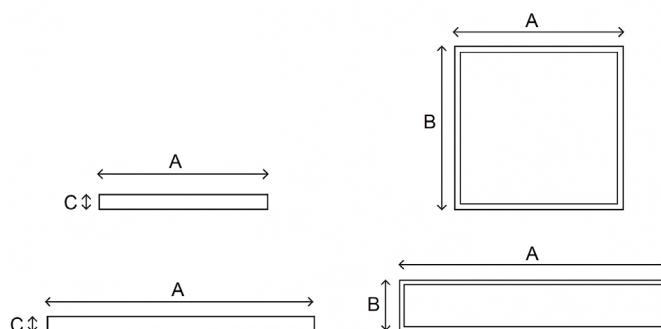

Optiken und Lichtverteilungen

Typ/Ausführung



120°

*weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.



620 / 1200 / 1500
Einlegesystem



597 / 624
Q-Clip System

Zubehör

Artikel-Nr.	Alte Nr.	Text
69.01187.015858	72.01435.02376	Verstellbare Stahlseilaufhängung Y-Montage, Länge Hauptseil 70cm, Y-Verzweigung 80cm
69.01187.015857	72.01435.02375	Verstellbare Stahlseilaufhängung Y-Montage, Länge Hauptseil 70cm, Y-Verzweigung 40cm
69.08624.015812	78.01646.03845	Quadermagnet Magnet 40x20mm Senkbohrungen 12kg
69.08627.015829	72.01391.02324	Aufbaurahmen für Panel 620x620mm
69.08628.015830	72.01389.02322	Aufbaurahmen für Panel 1200x300mm
69.08629.015831	72.01924.04544	Aufbaurahmen für Panel 1500x300mm
69.03158.003029	78.00148.01079	Montage-Set Deckeneinbau Winkelsystem Armstrong Q-H 100 F (H28)
69.08617.015777	78.00146.01077	Federclip-Set für Deckeneinbau
69.08170.015769*	78.00147.03716*	Q-Clip Montage-Set 44mm Gema-Armstrong, Metalit, Haag
69.08170.014150*	78.00147.01082*	Q-Clip Montage-Set 49mm Gema-Armstrong, Metalit, Haag
69.08170.015770*	78.00147.03729*	Q-Clip Montage-Set 51mm Gema-Armstrong, Metalit, Haag
69.08170.015767*	78.00147.01083*	Q-Clip Montage-Set 55mm Gema-Armstrong, Metalit, Haag
69.08170.015768*	78.00147.03563*	Q-Clip Montage-Set 57mm Gema-Armstrong, Metalit, Haag

*Nur mit 624er-Panels kompatibel

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Alte Nr.	Grösse (mm)	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Schutzart	Steuerung	Anschluss
Q-Clip System							
62.08621.015790	72.01698.04113	624 x 624	4'000	40	IP40	On/Off	3m Kabel & T11 Stecker
62.08621.015791	72.01698.04166	624 x 624	4'000	40	IP40	On/Off	Ohne Kabel
62.08621.015792	72.01698.04167	624 x 624	4'000	40	IP40	DALI	Ohne Kabel
62.08621.015793		624 x 624	5'000	40	IP40	On/Off	3m Kabel & T11 Stecker
62.08621.015794		624 x 624	5'000	40	IP40	On/Off	Ohne Kabel
62.08621.015795		624 x 624	5'000	40	IP40	DALI	Ohne Kabel
62.08169.014144		624 x 624	4'000	40	IP44	On/Off	3m Kabel & T11 Stecker
62.08169.014151		624 x 624	4'000	40	IP44	On/Off	Ohne Kabel
62.08769.016403		597 x 597	4'000	40	IP40	On/Off	3m Kabel & T11 Stecker
62.08769.016404		597 x 597	4'000	40	IP40	On/Off	Ohne Kabel
62.08769.016405		597 x 597	4'000	40	IP40	DALI	Ohne Kabel
Einlegesystem							
62.08634.015850	72.01647.04098	620 x 620	4'000	40	IP40	On/Off	3m Kabel & T11 Stecker
62.08634.015851	72.01647.04097	620 x 620	4'000	40	IP40	On/Off	Ohne Kabel
62.08634.015852	72.01647.04235	620 x 620	4'000	40	IP40	DALI	Ohne Kabel
62.08634.015853		620 x 620	5'000	40	IP40	On/Off	3m Kabel & T11 Stecker
62.08634.015854	72.01647.04481	620 x 620	5'000	40	IP40	On/Off	Ohne Kabel
62.08634.015855	72.01647.04171	620 x 620	5'000	40	IP40	DALI	Ohne Kabel
62.08634.016825		620 x 620	6'500	40	IP40	DALI	Ohne Kabel
62.08634.017708		620 x 620	3'000	40	IP40	DALI	Ohne Kabel
62.08636.015861	72.02019.04772	1200 x 300	4'000	40	IP40	On/Off	3m Kabel & T11 Stecker
62.08636.015862	72.02019.04771	1200 x 300	4'000	40	IP40	On/Off	Ohne Kabel
62.08636.015863	72.02019.04773	1200 x 300	4'000	40	IP40	DALI	Ohne Kabel

*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weiter Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.