

# SANlicht Pendelleuchte

## CIRCLE Ø600 & Ø800mm



### Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Pendelleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240V, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	42 / 62 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	3'400 / 5'540 lm
Farbtemperaturen	3'000K
Farbwiedergabeindex	>90+
Lebensdauer	50'000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	160°
Ansteuerung	wählbar On/Off, DALI-Push
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PMMA
Gehäusefarbe	wählbar Weiss, Schwarz
Gewicht	3'100 / 4'430 g
Garantie	5 Jahre




### KEY-Facts

- Runde Pendelleuchte für Innenmontage in sehr schmalem und schlankem Design
- Hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Gehäuse gefertigt aus hochwertigem Aluminium

### Dimensionen

Typ	A	B	C	D
CIRCLE 60	600	12	33	2500
CIRCLE 80	800	12	33	2500

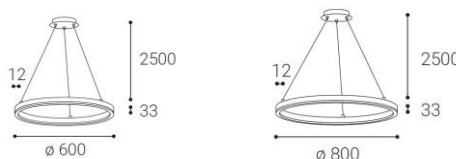

### Artikelnummern

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Dimmung
63.B7629.12830	Weiss	42	3'400	160°	Dali-Push
63.07629.12831	Schwarz	42	3'400	160°	Dali-Push
63.B7630.12834	Weiss	62	5'540	160°	Dali-Push
63.B7630.12835	Schwarz	62	5'540	160°	Dali-Push
63.B7630.12836	Weiss	62	5'540	160°	On/Off
63.B7630.12837	Schwarz	62	5'540	160°	On/Off

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

info@santec-ag.ch | www.santec-ag.ch | V1-0 | Alle Angaben ohne Gewähr

